




圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更前)
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

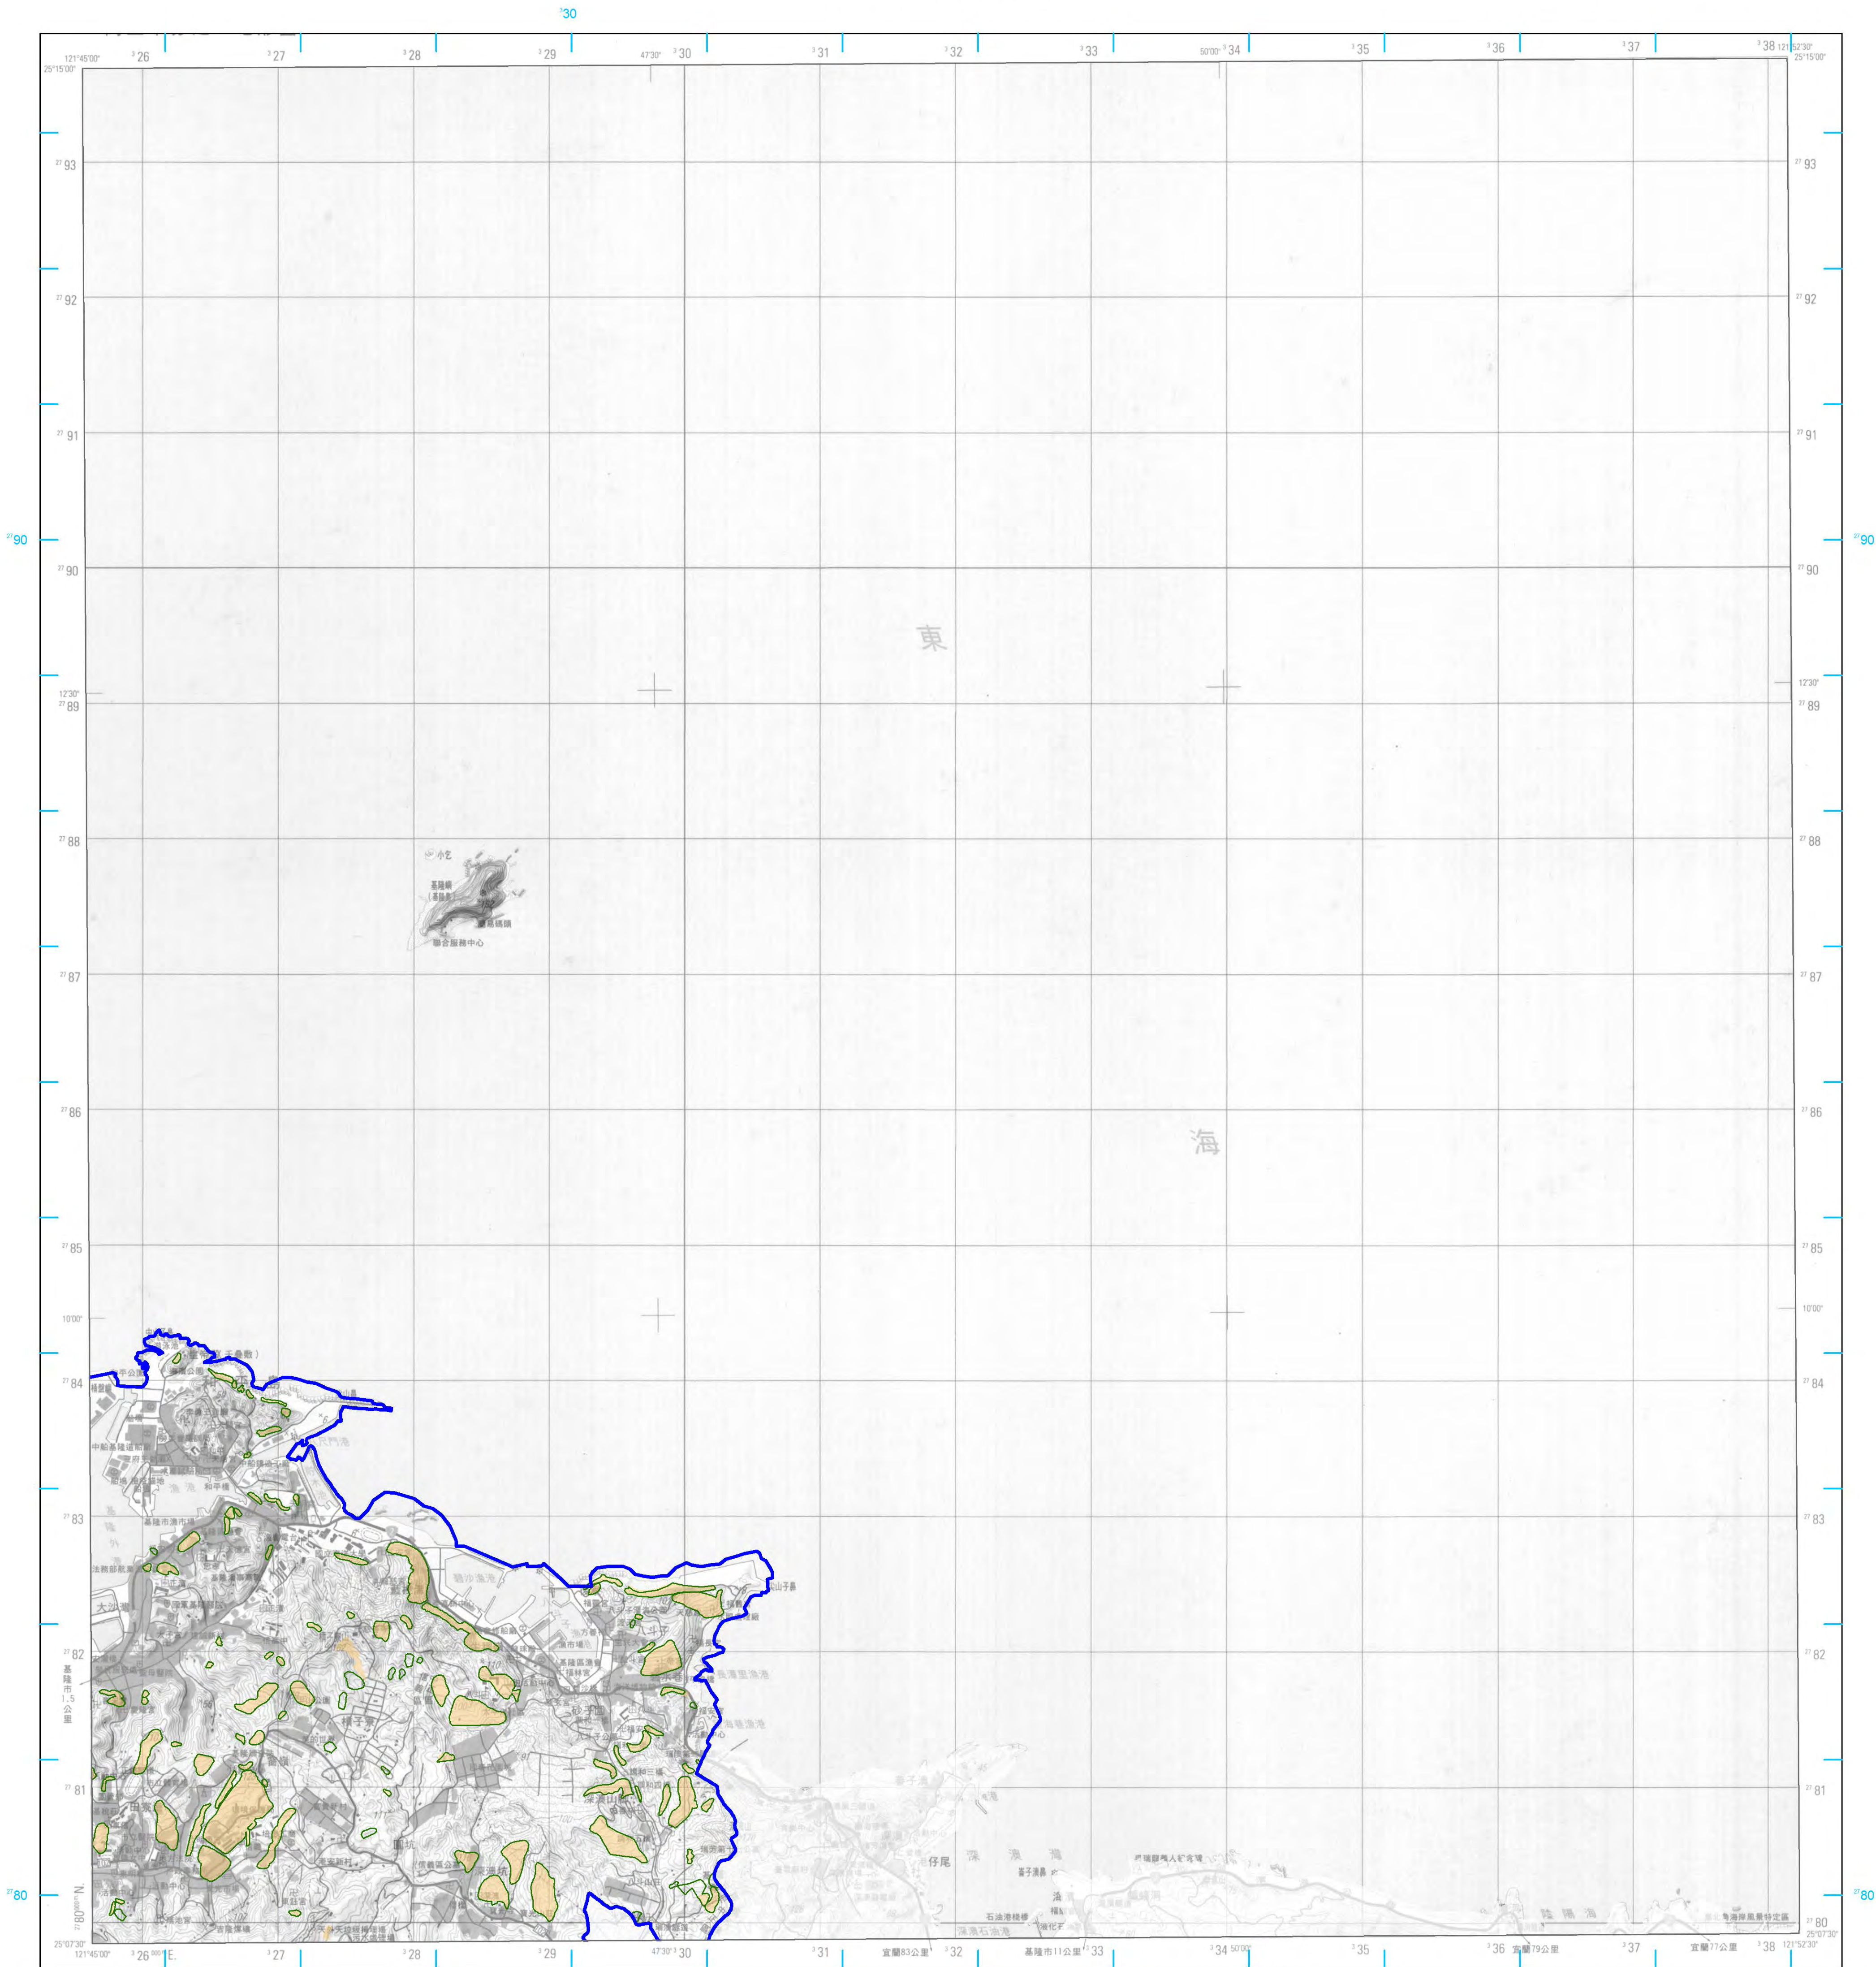


等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地理座標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖

磁正
北北
北北



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

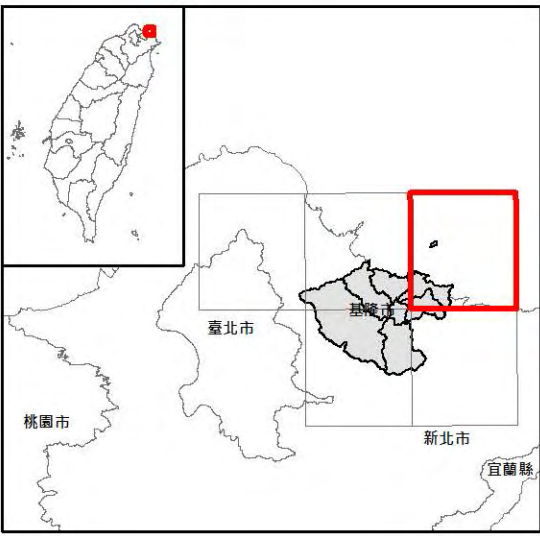


底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0008基隆市

【97232SW 雙溪】

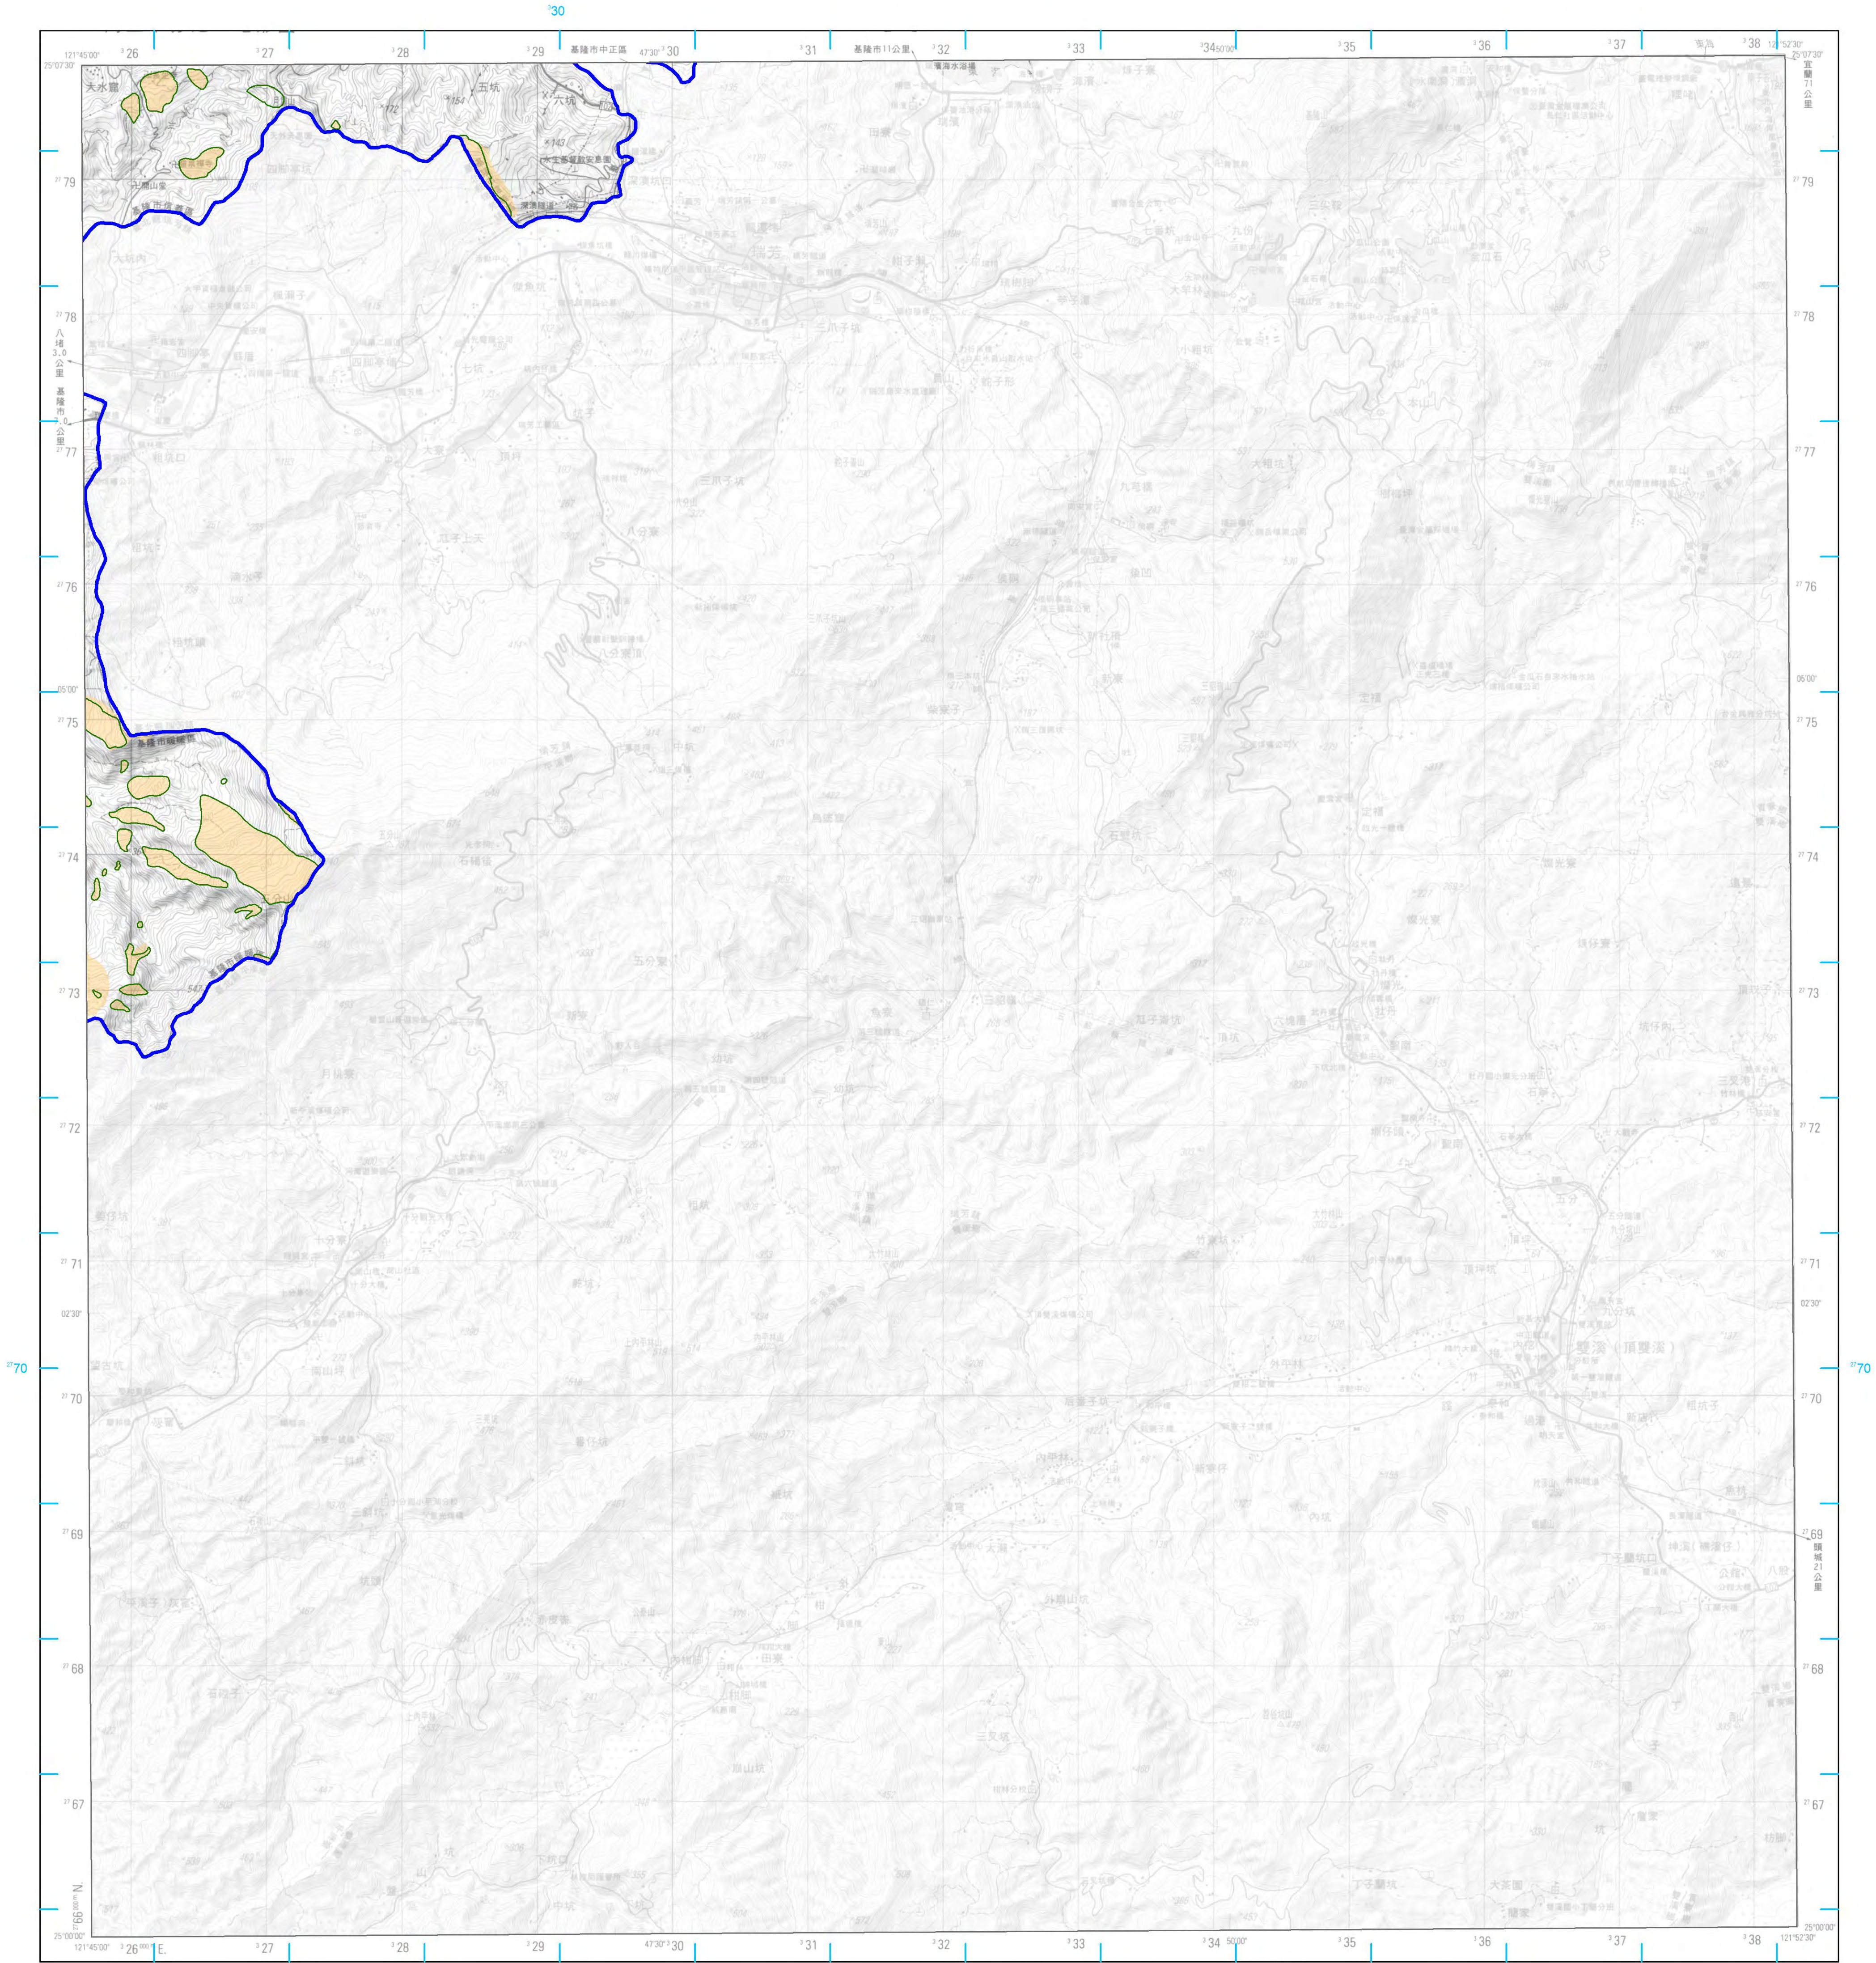

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更前)
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎山三角點為原點
地理座標：虎山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"

投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

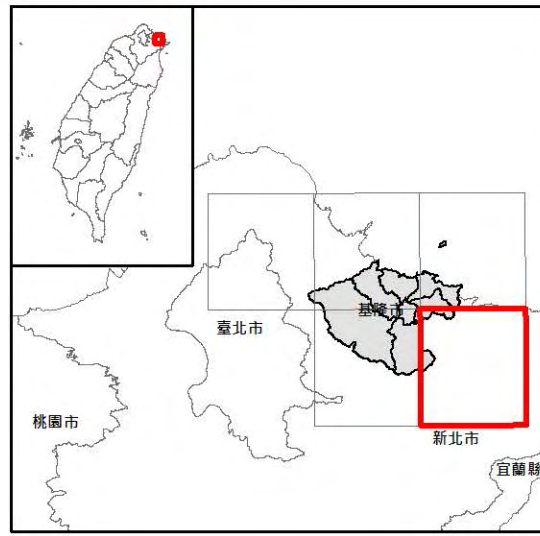

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

草案

L0008基隆市

【97233NE 基隆市】

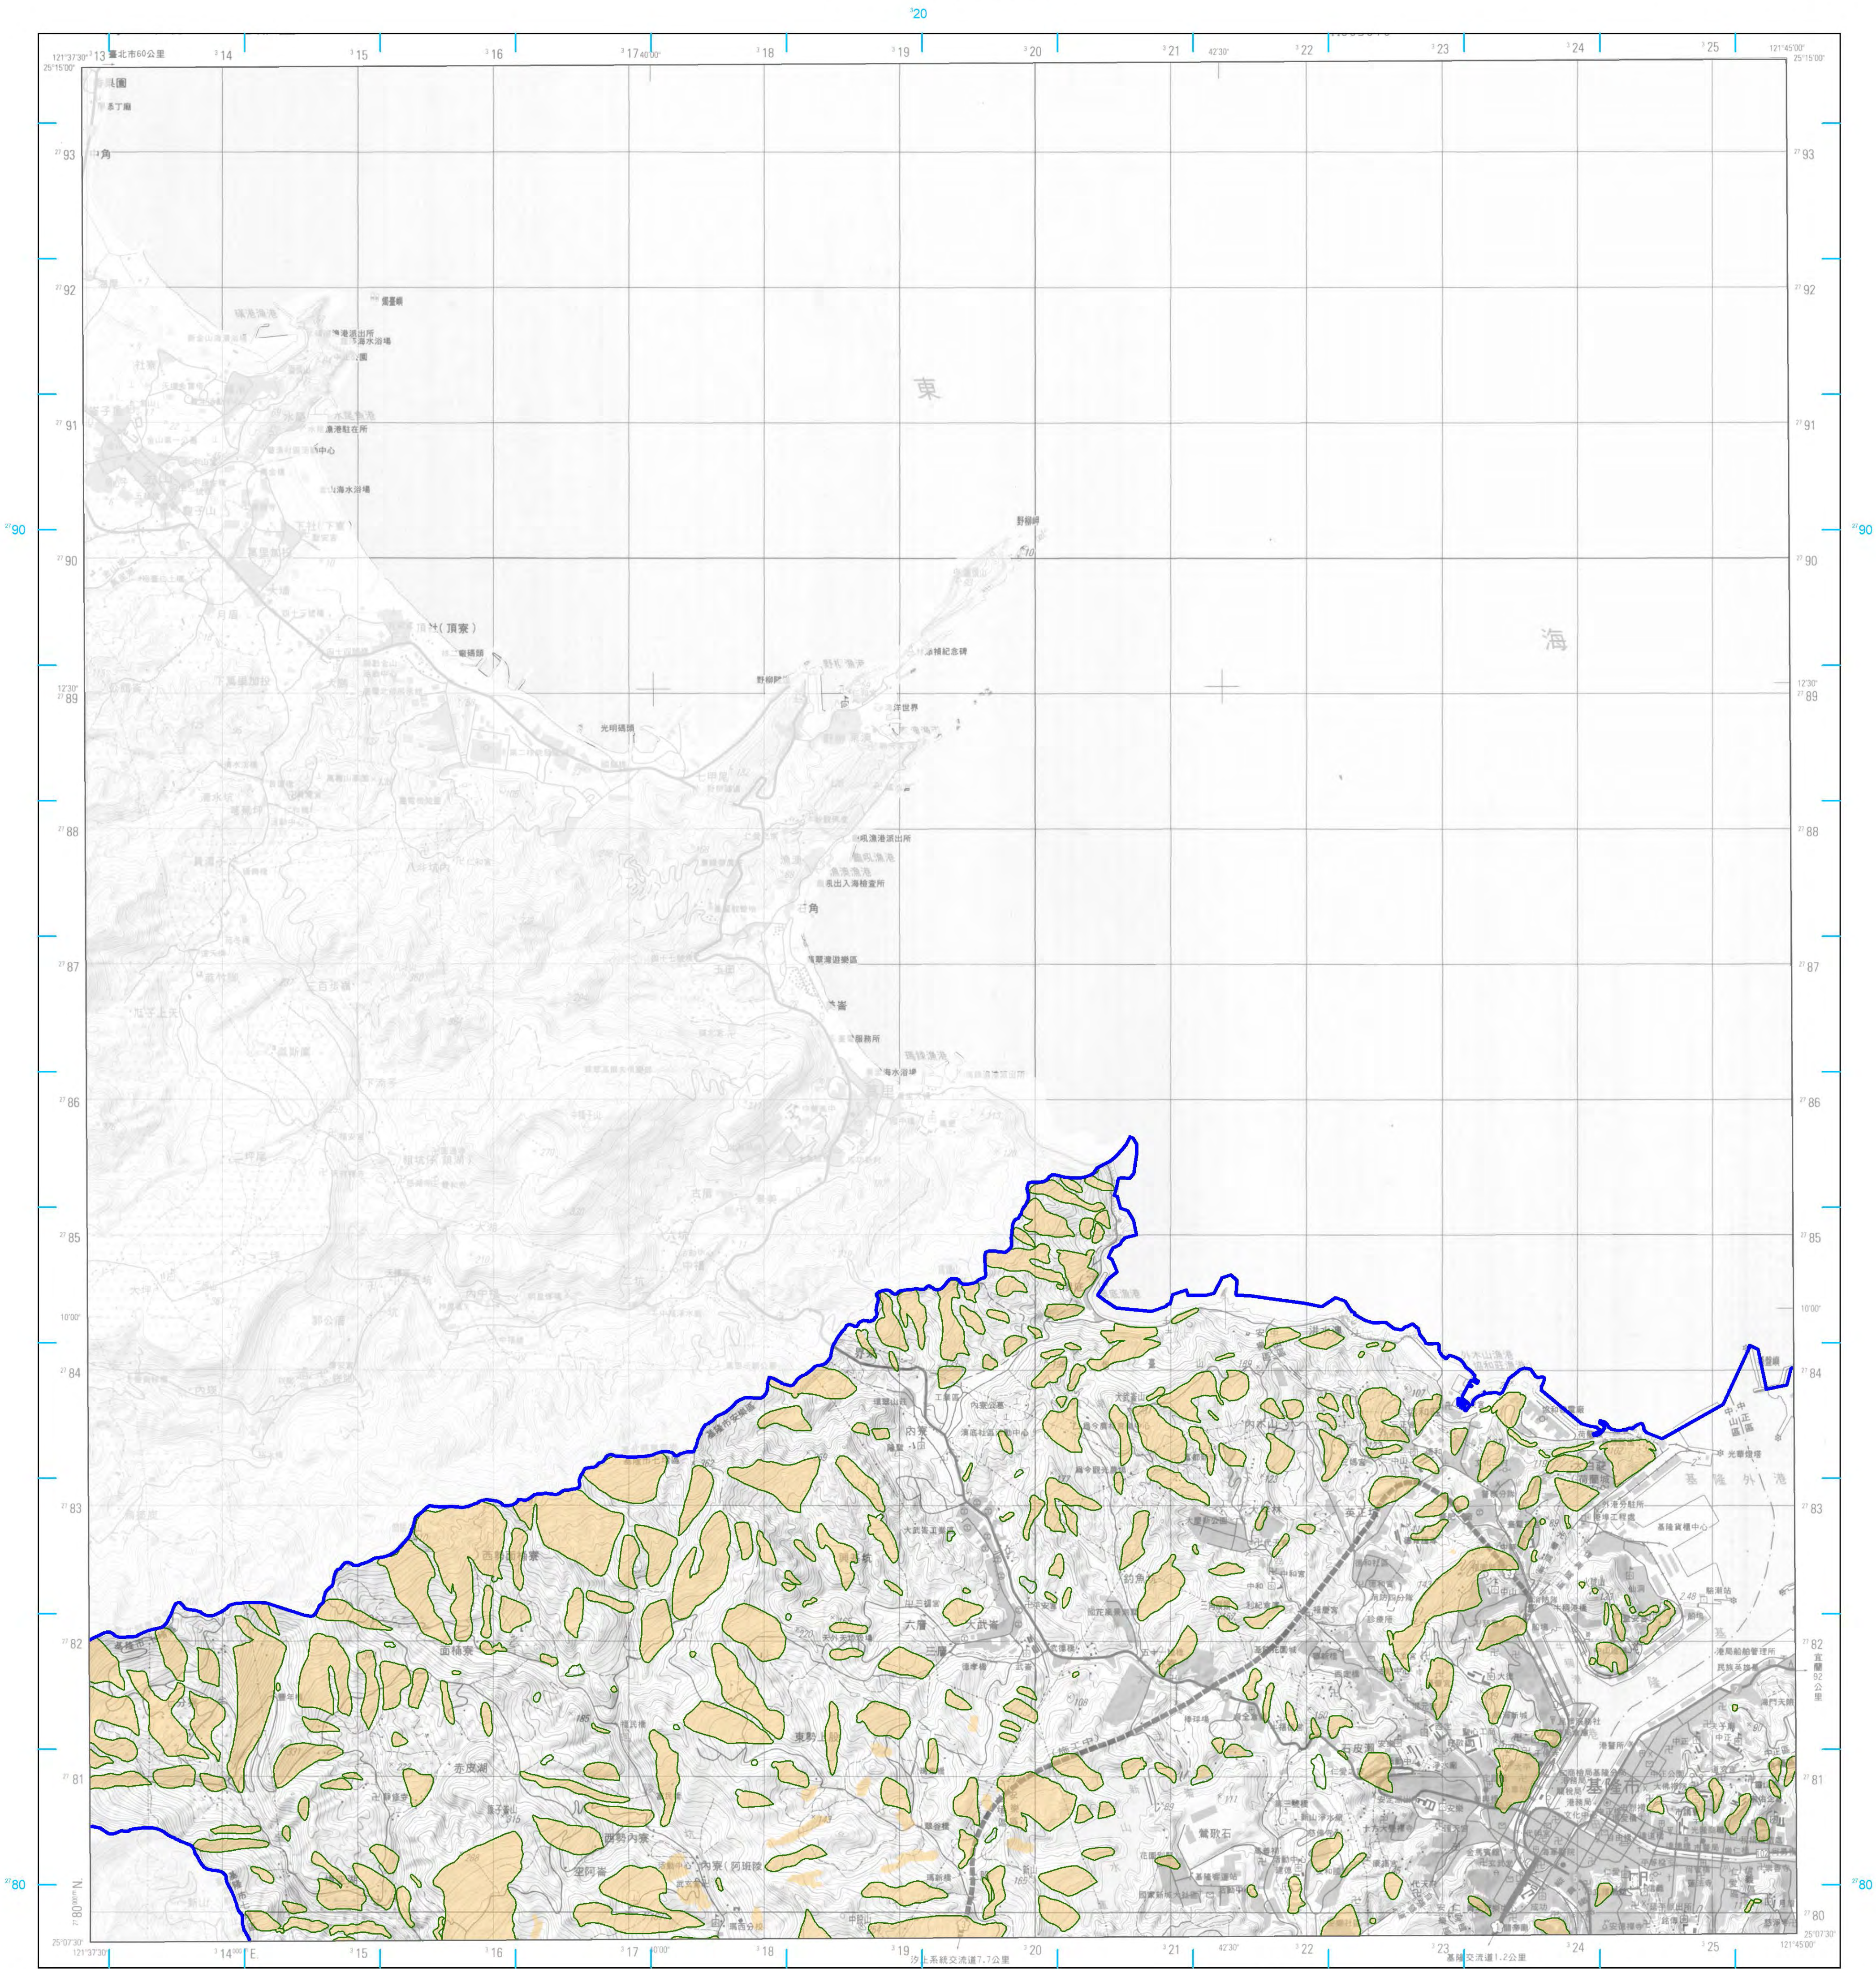

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更前)
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點
地理座標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

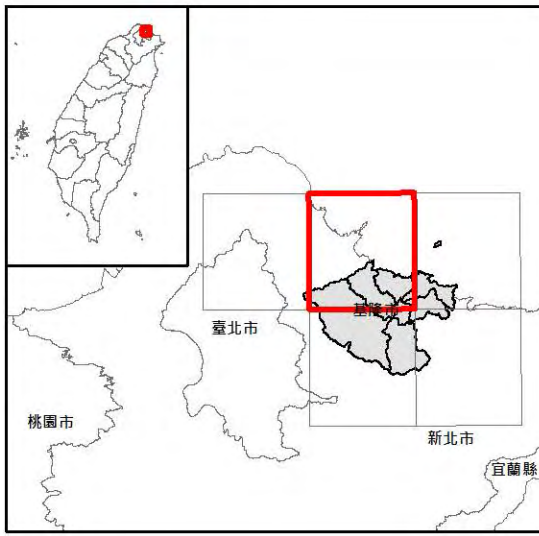

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

草案

L0008基隆市

【97233SE 八堵】

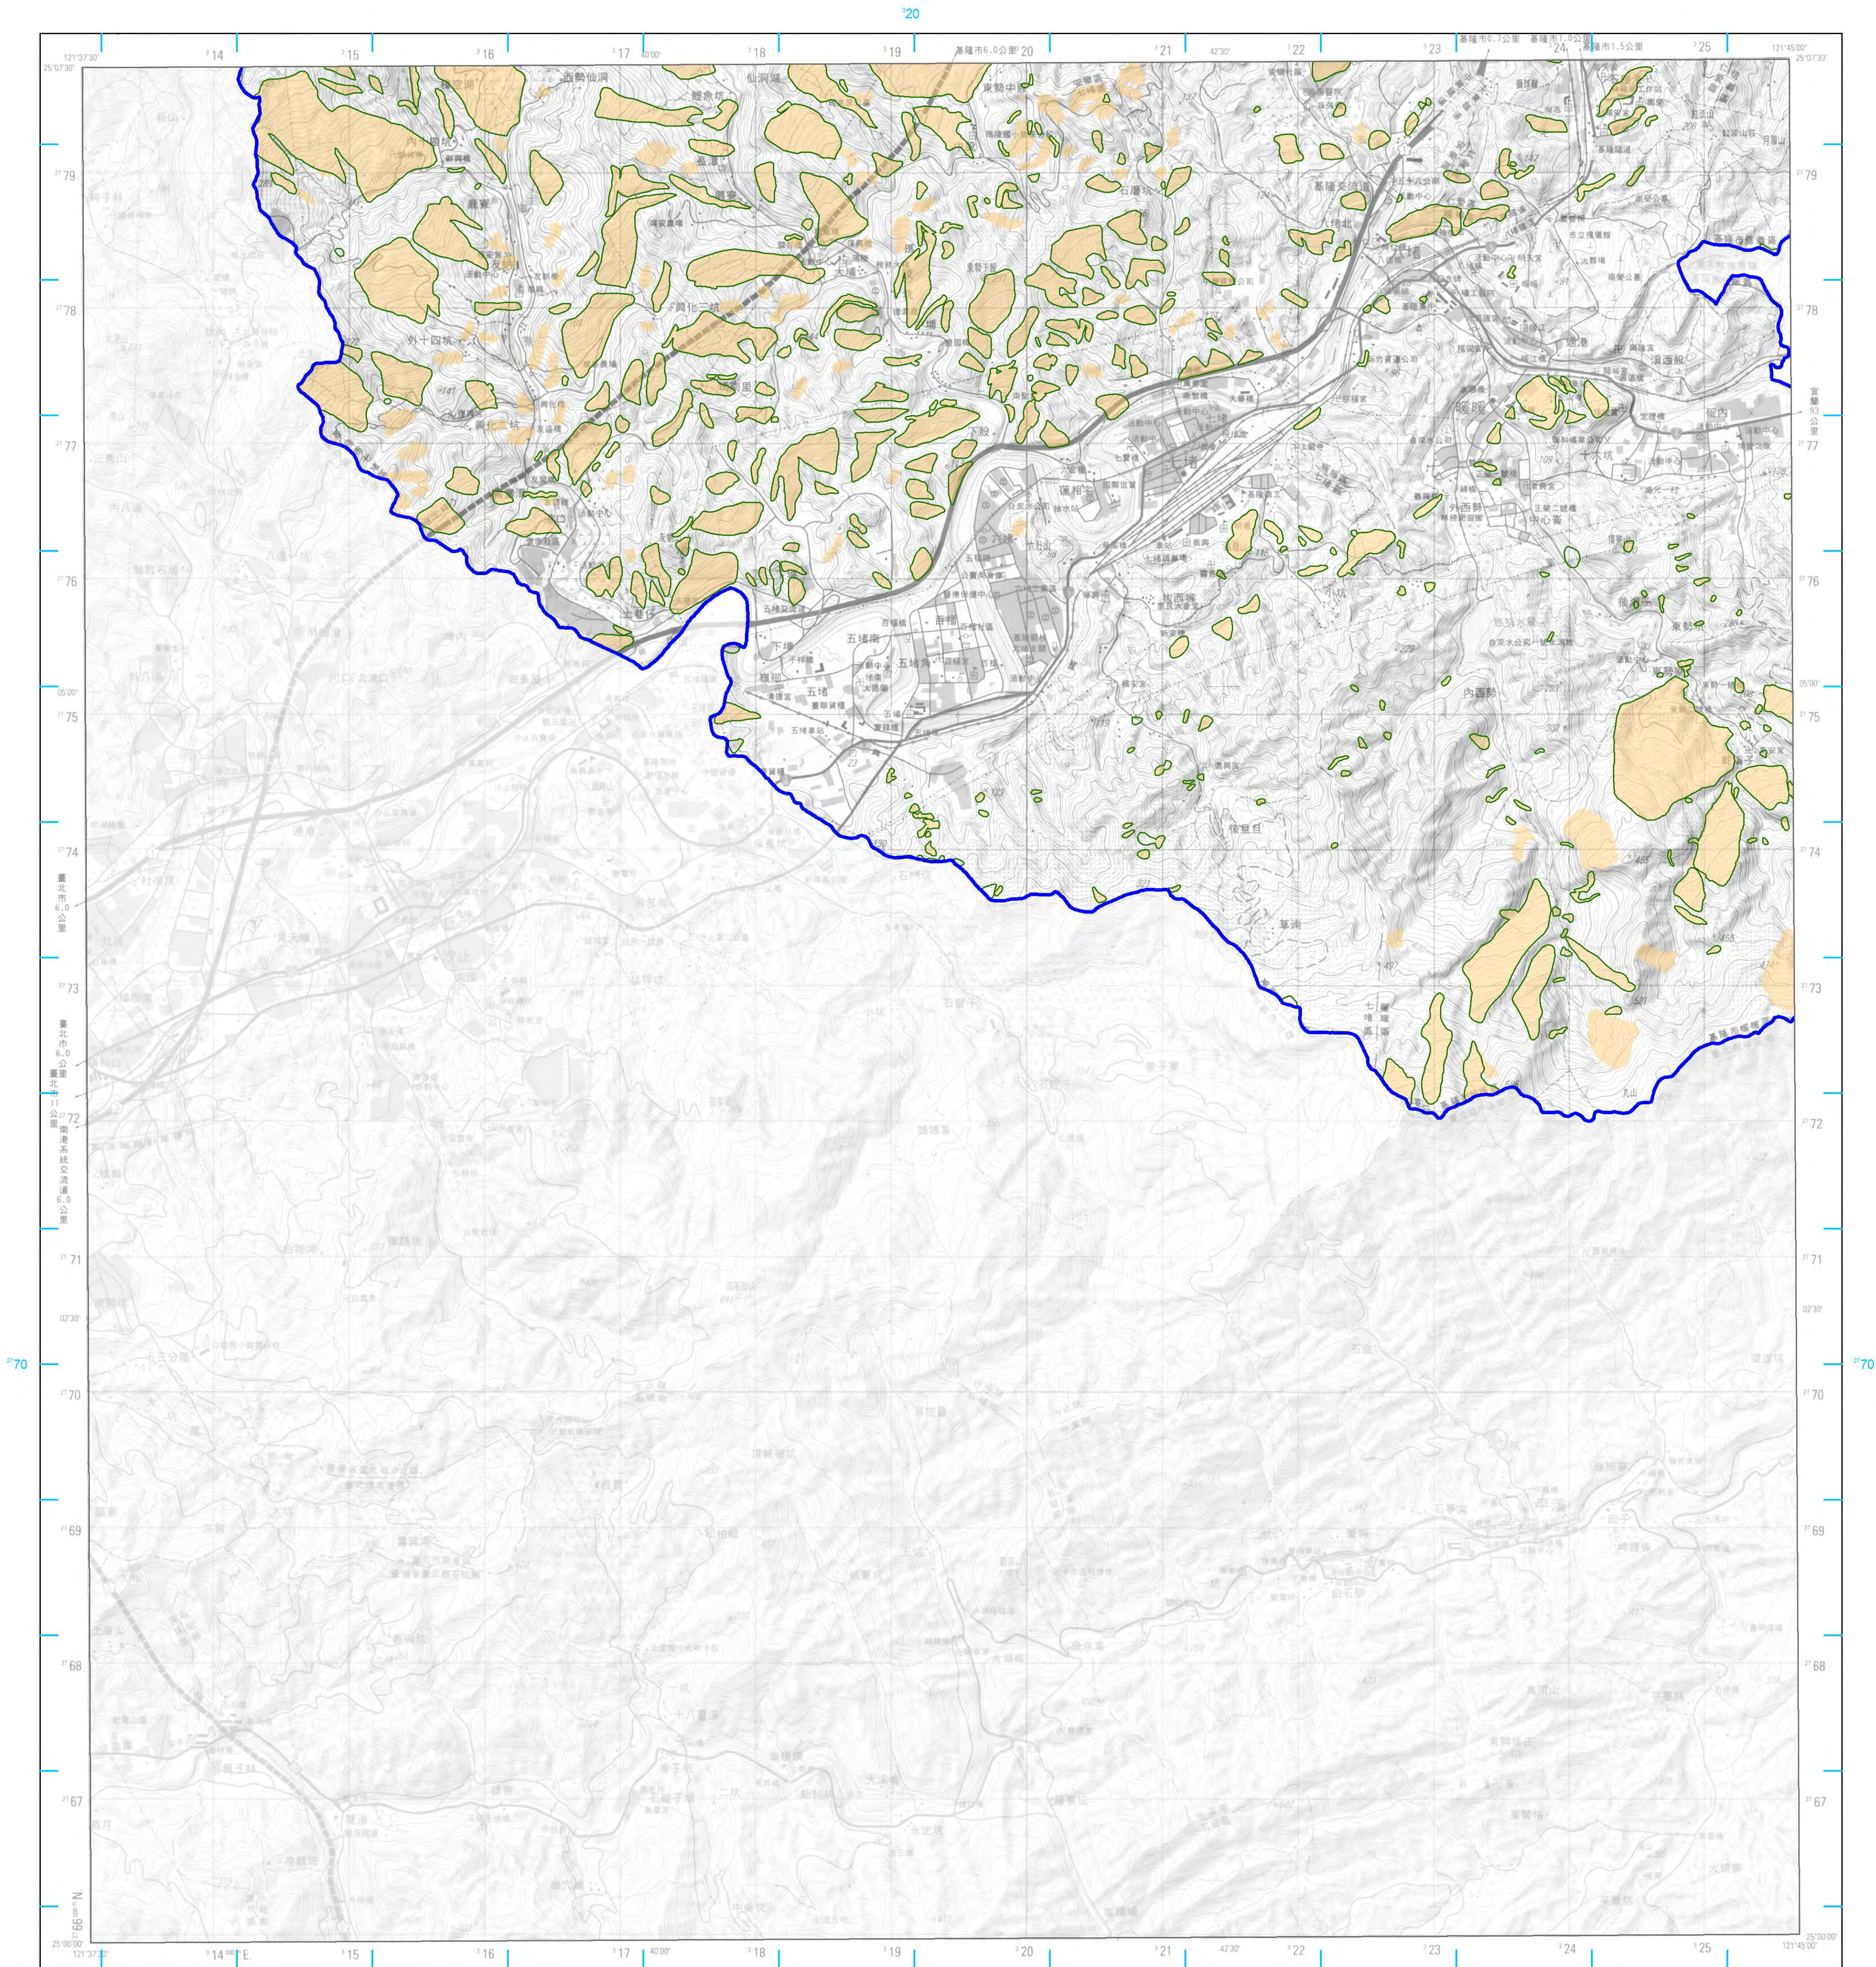

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更前)
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點
地理座標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

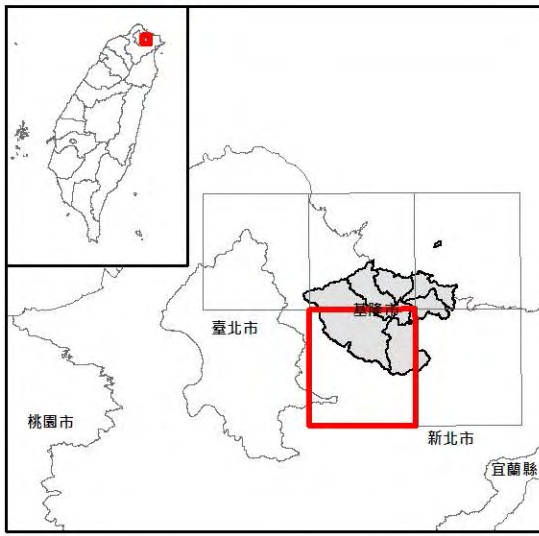

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

草 案

L0008基隆市

【97233NW 陽明山】

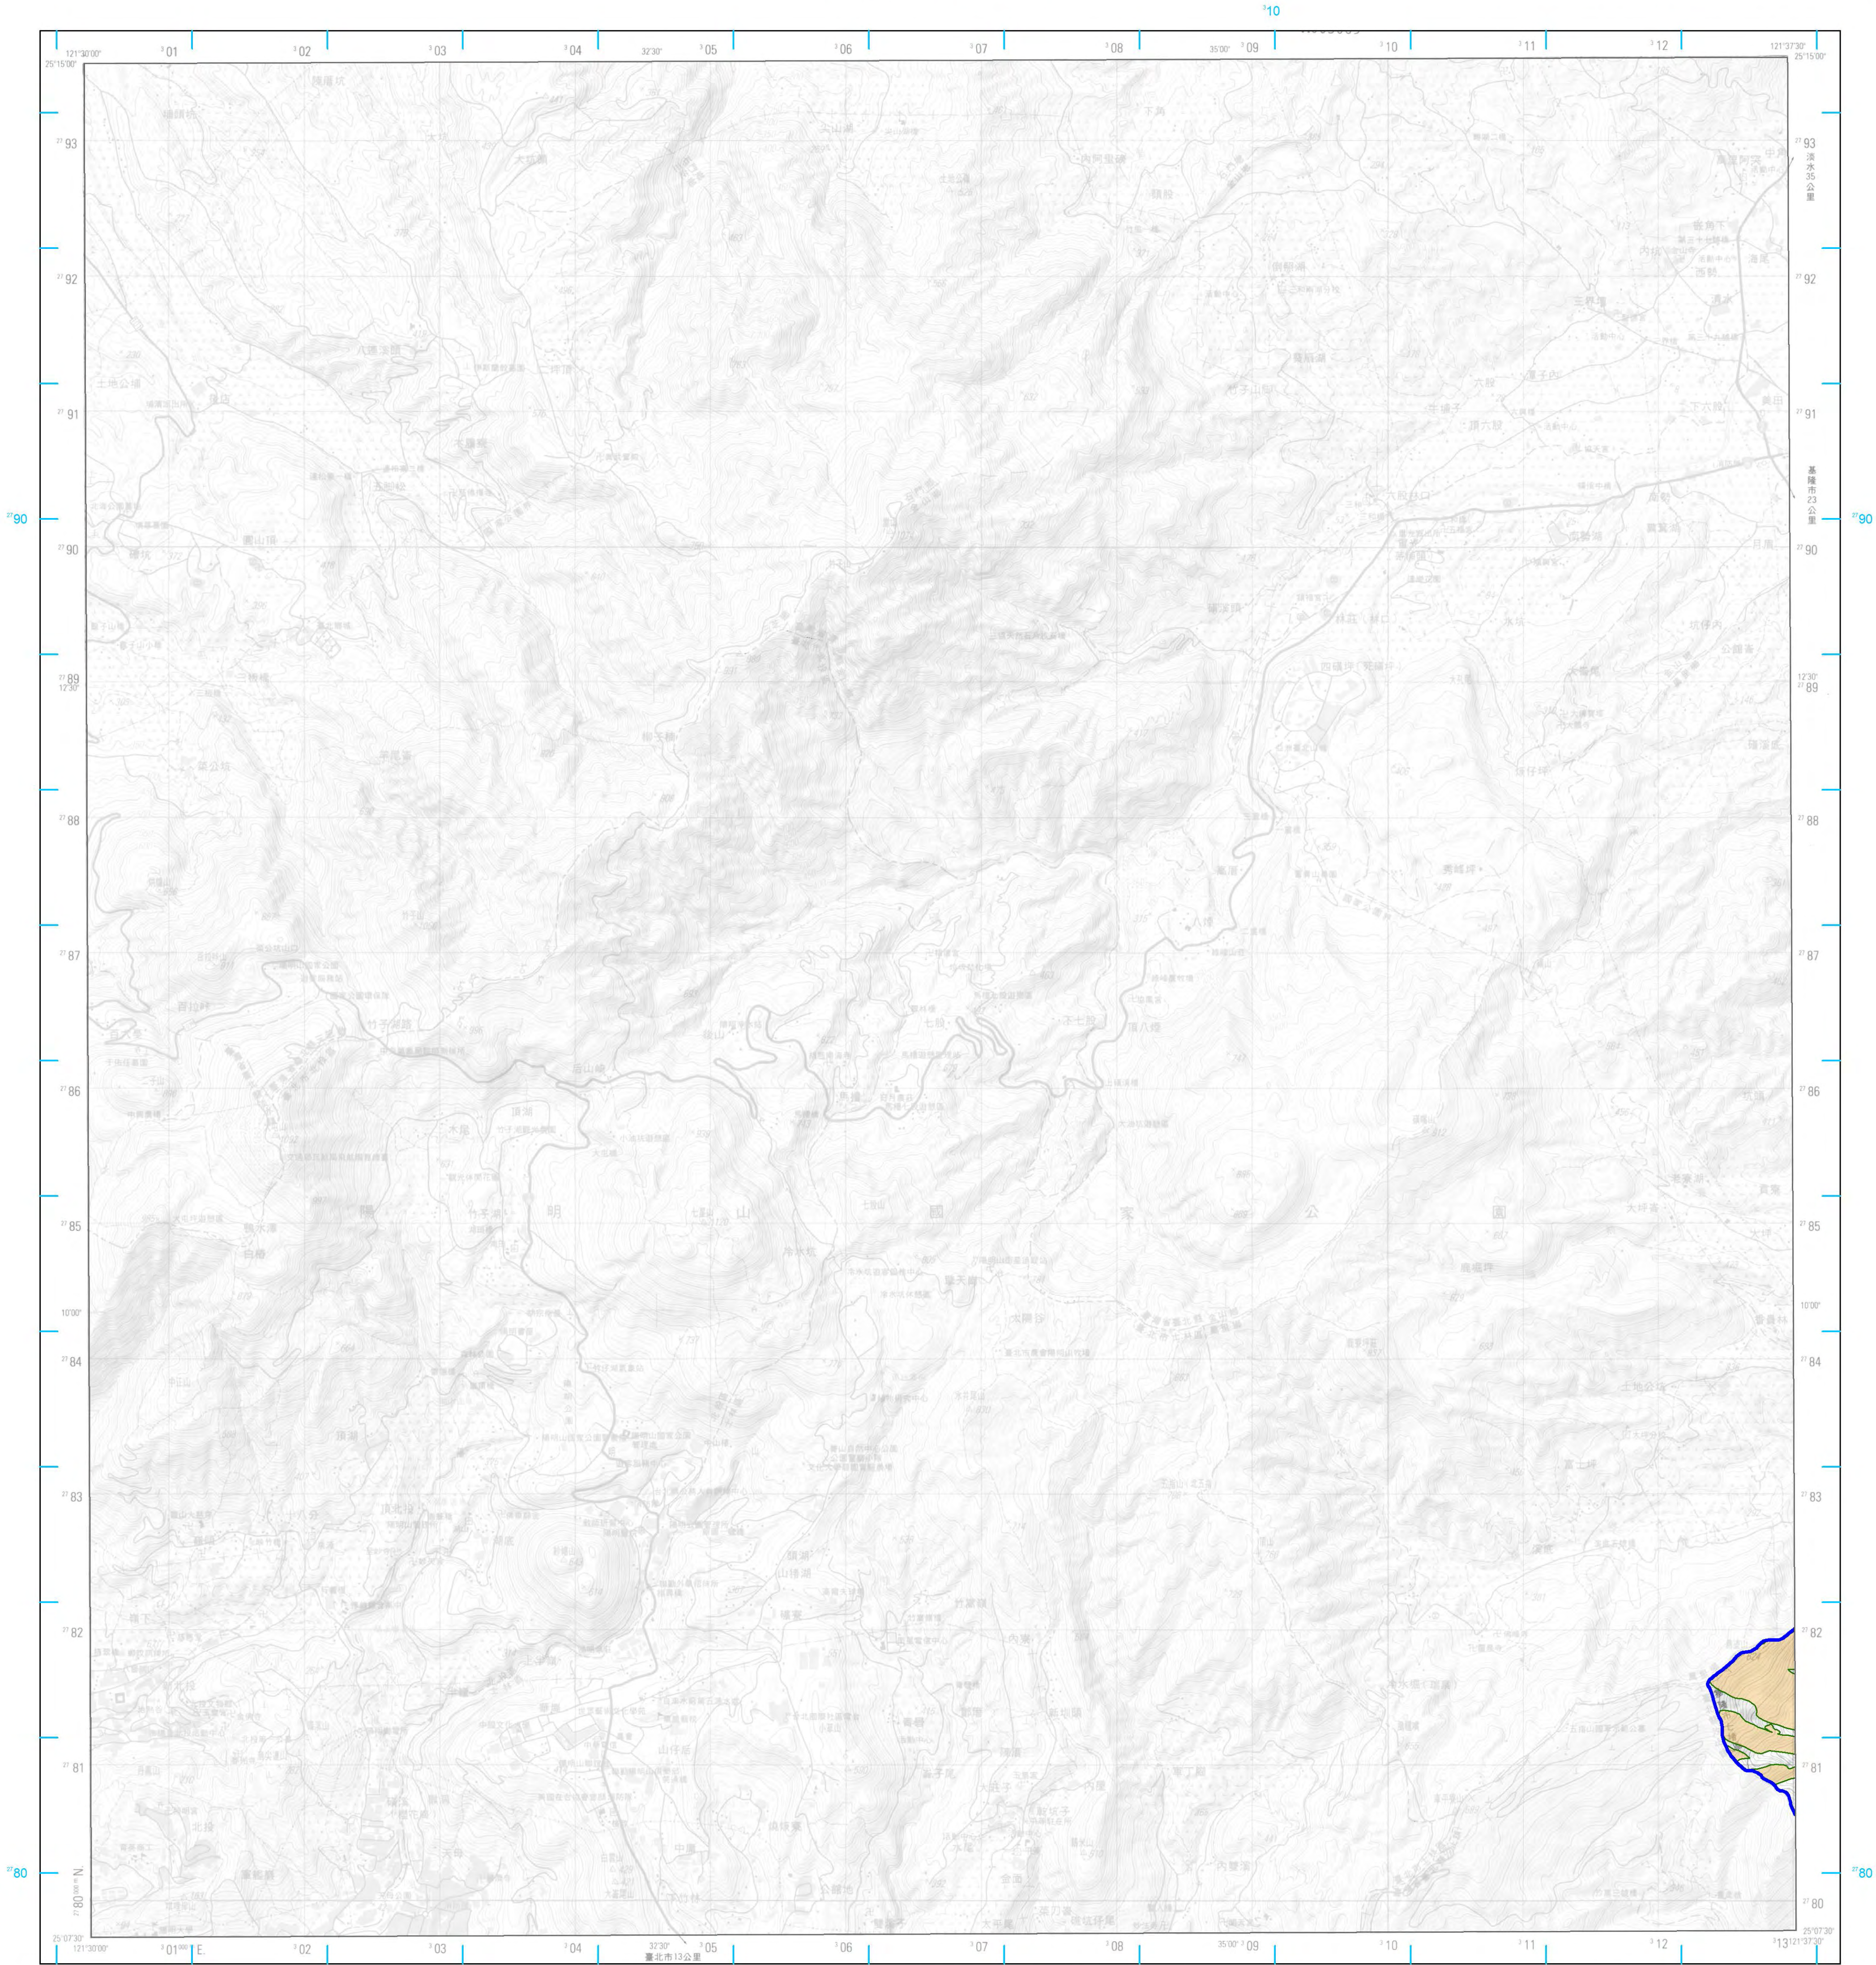

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更前)
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平 面 控 制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地 理 座 標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"

投 影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主 管 機 關：內政部
協 辦 機 關：國防部
主 辦 機 關：聯勤總部測量署
調 繪 時 間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印 刷 時 間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁
北方向係民國八十八年平均近似值
，每年磁變西移小於三十秒。

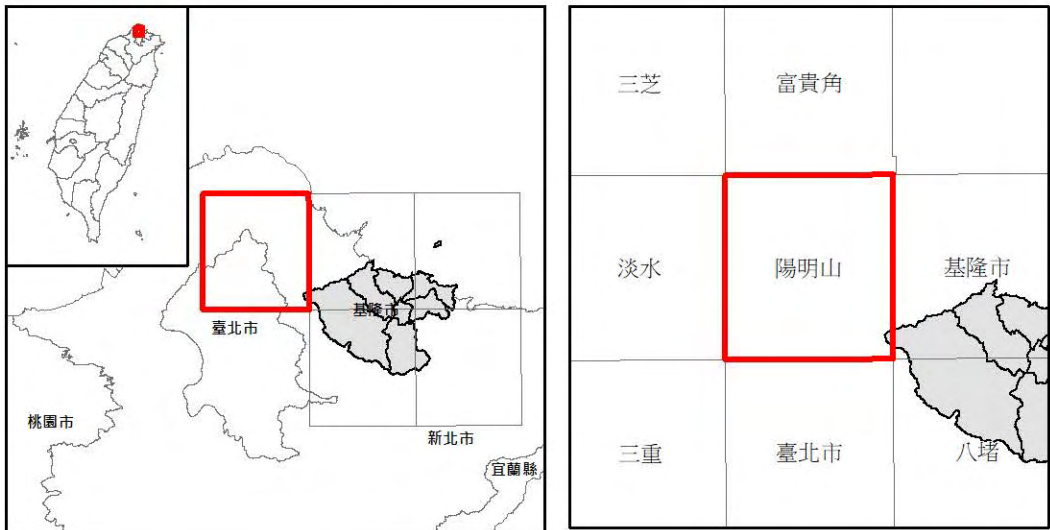

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0008基隆市

草 案

【97232NW 和平島】

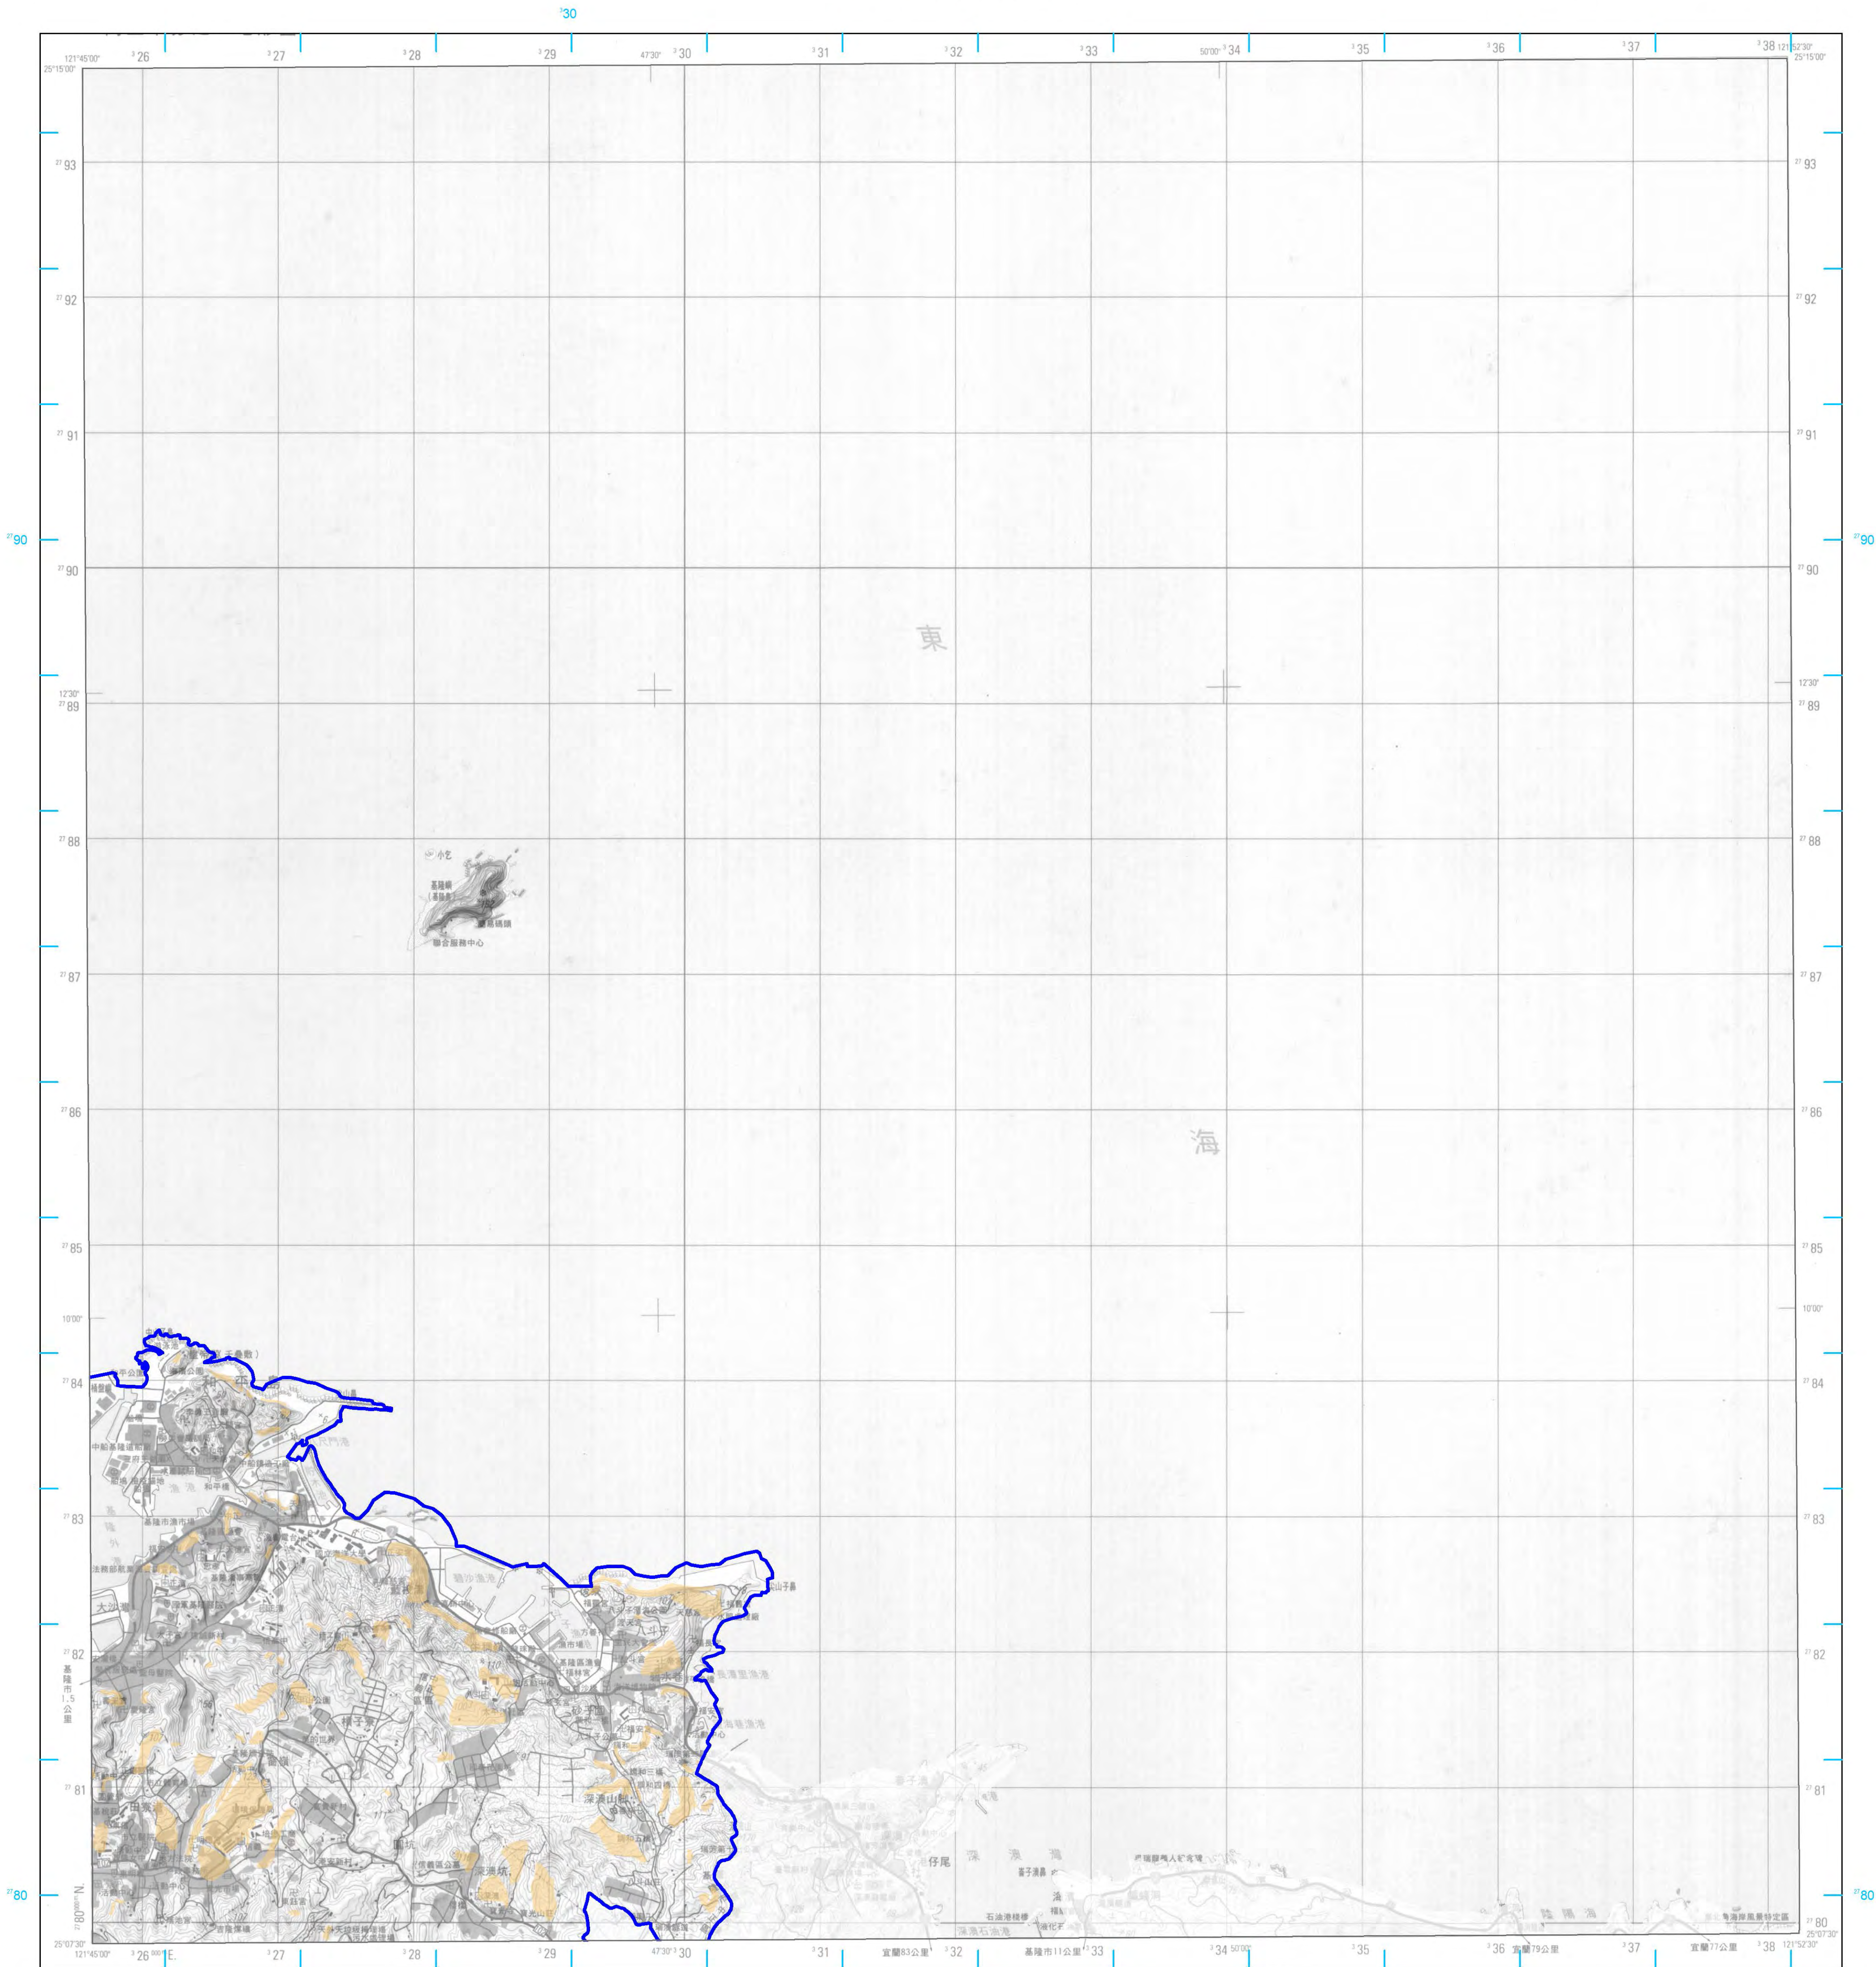

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地理座標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投 影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

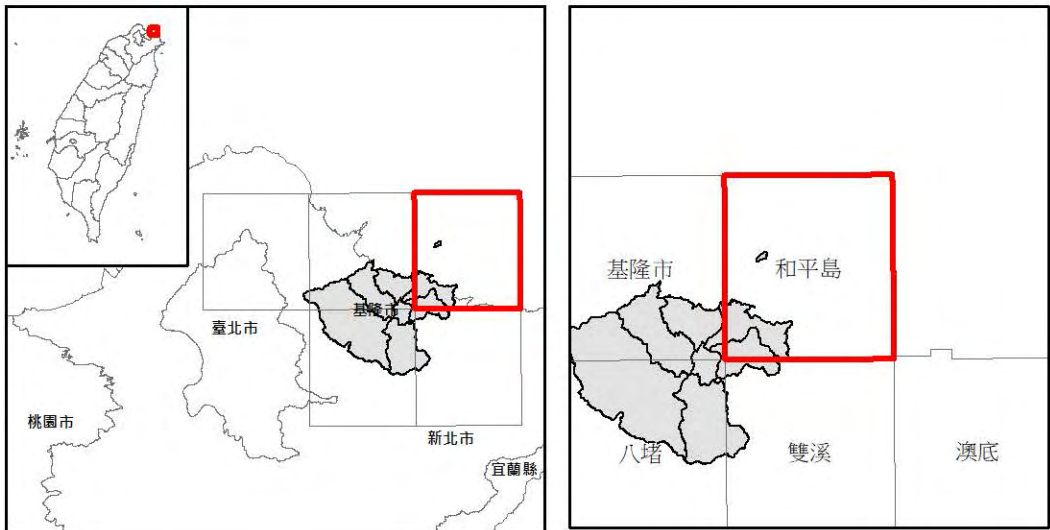

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

草案

L0008基隆市

【97232SW 雙溪】

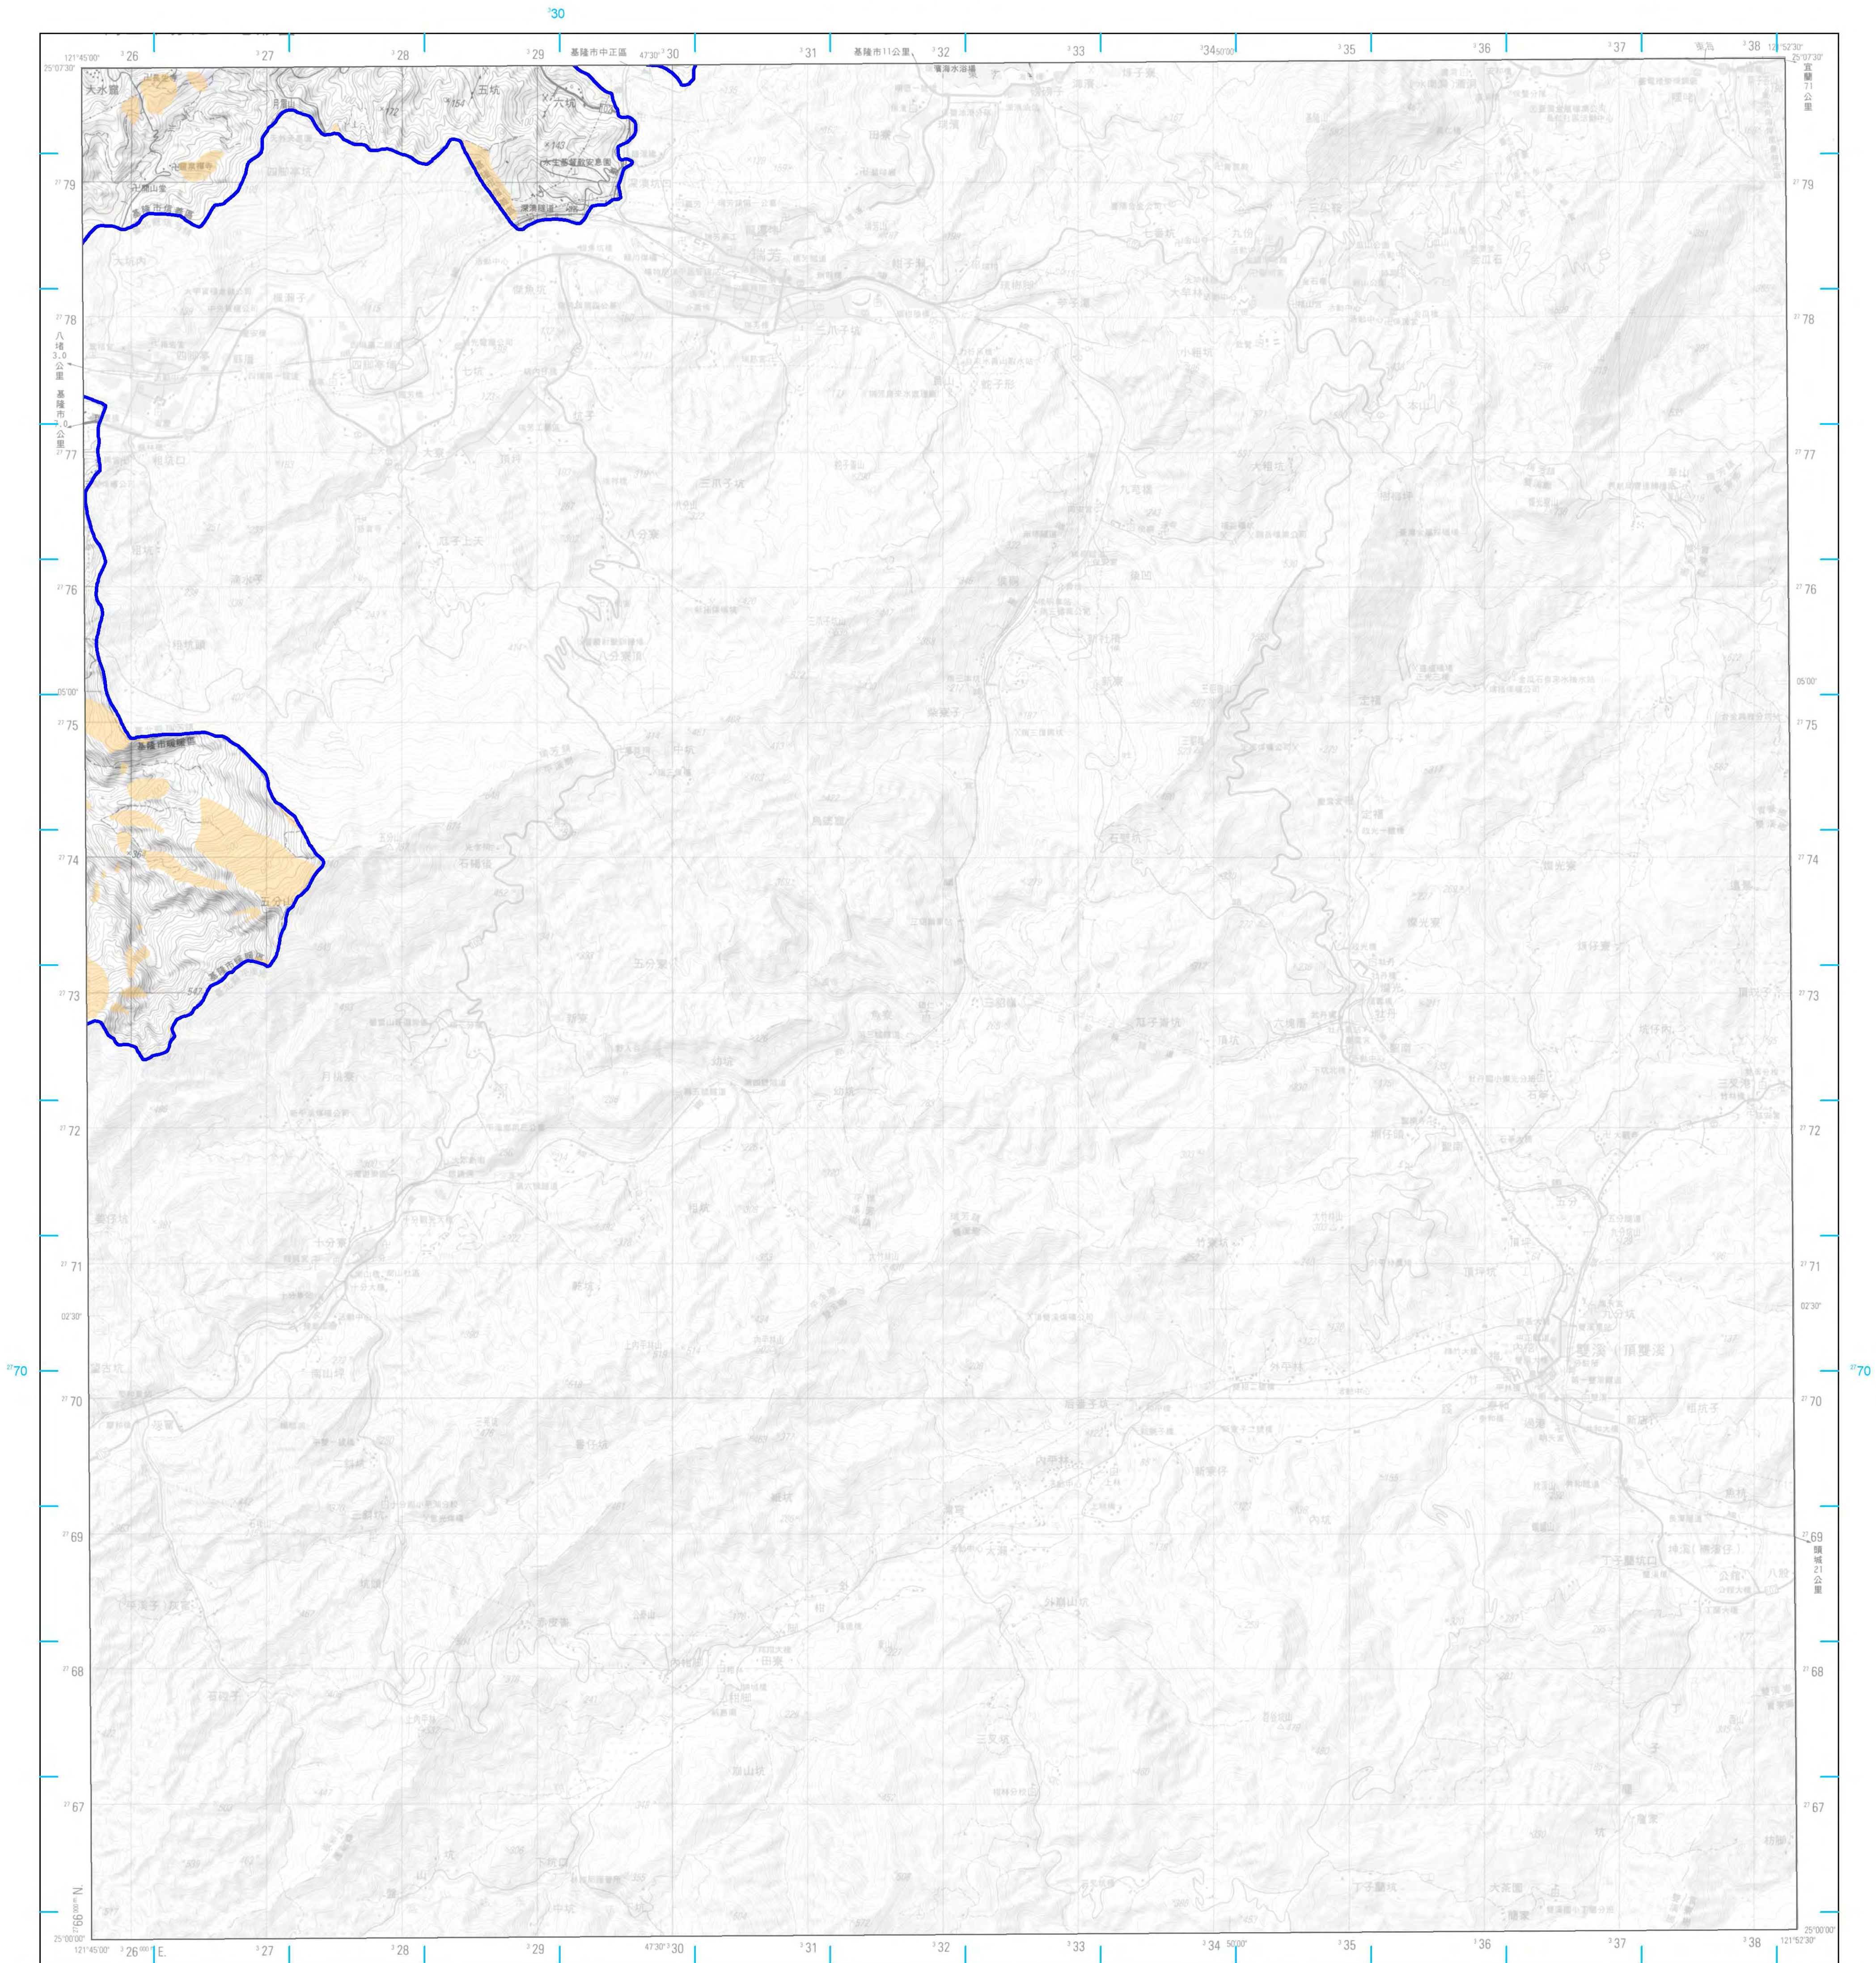

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點
地理座標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。



底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

草案

L0008基隆市

【97233NE 基隆市】

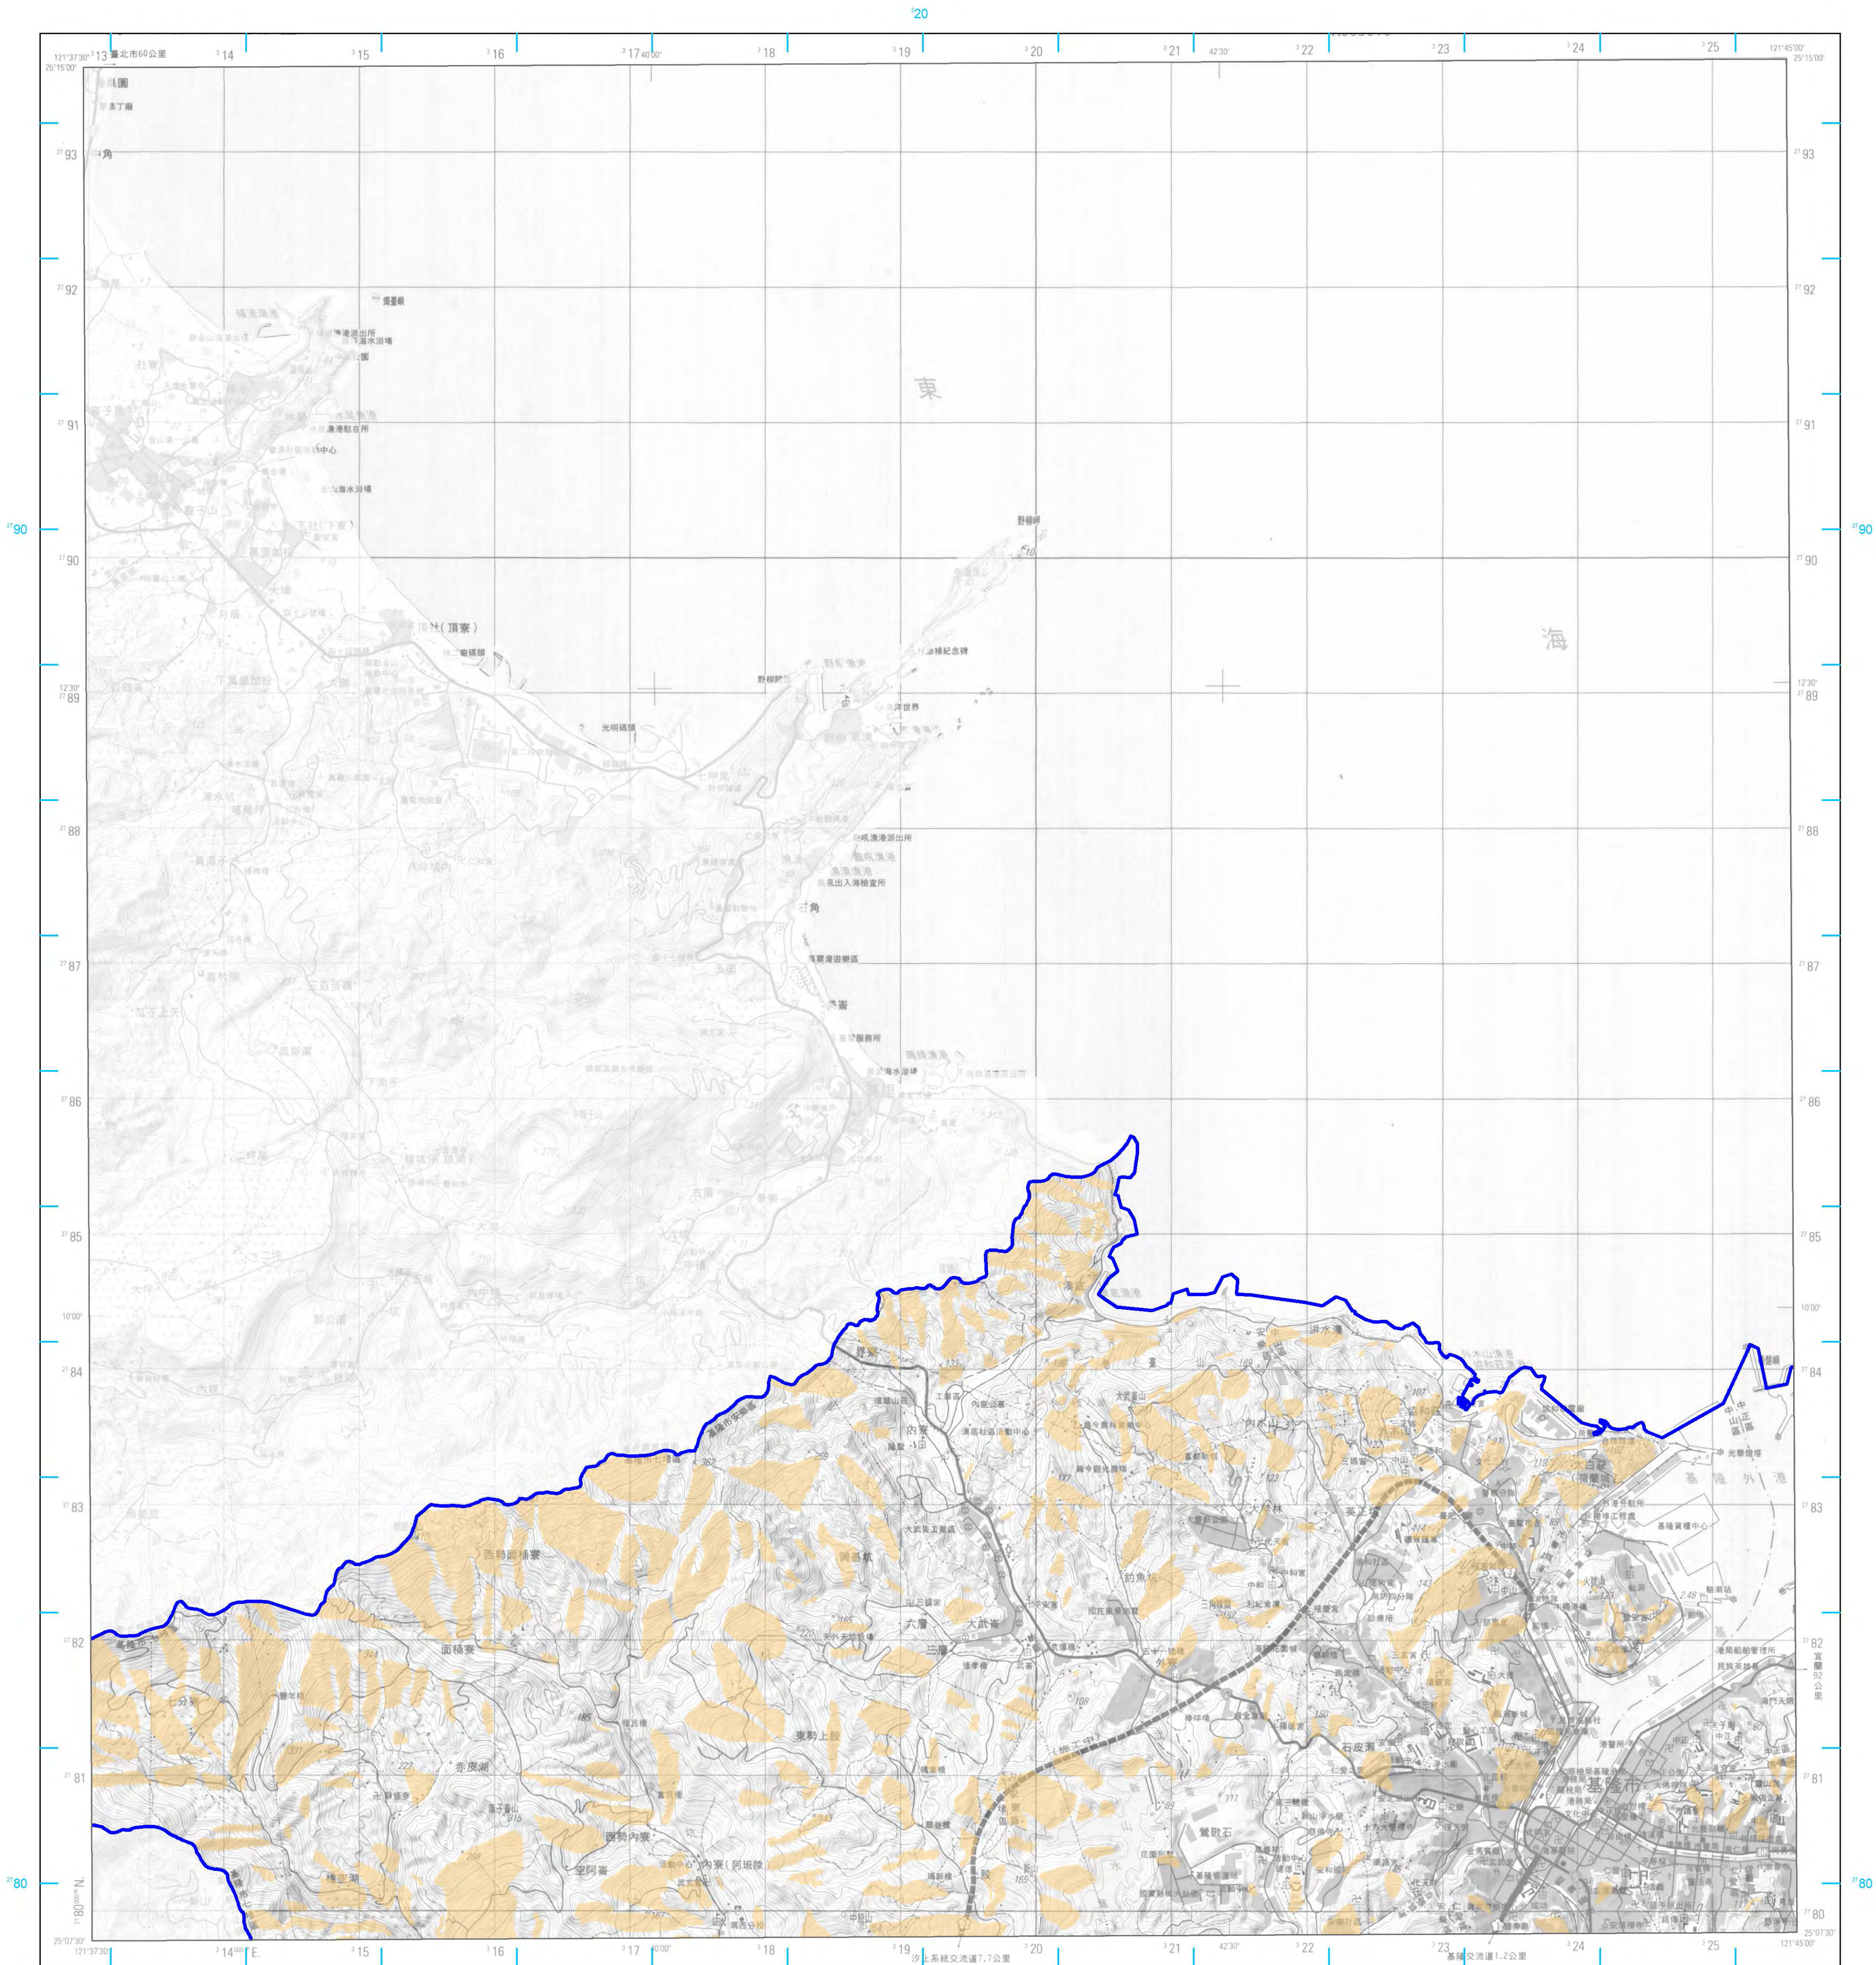

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一




等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點
地理座標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪
印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製
方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。

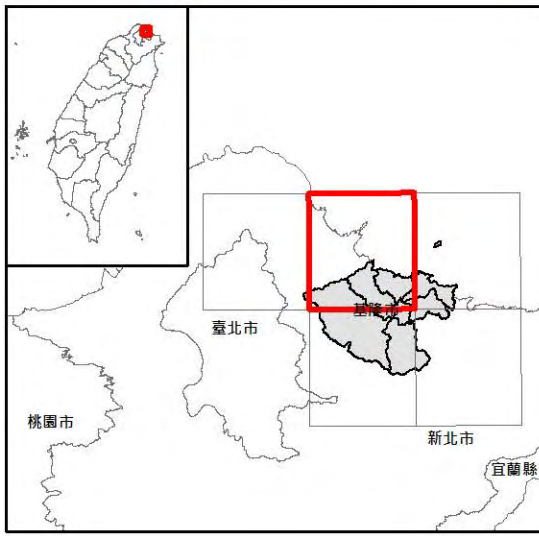

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

草案

L0008基隆市

【97233SE 八堵】

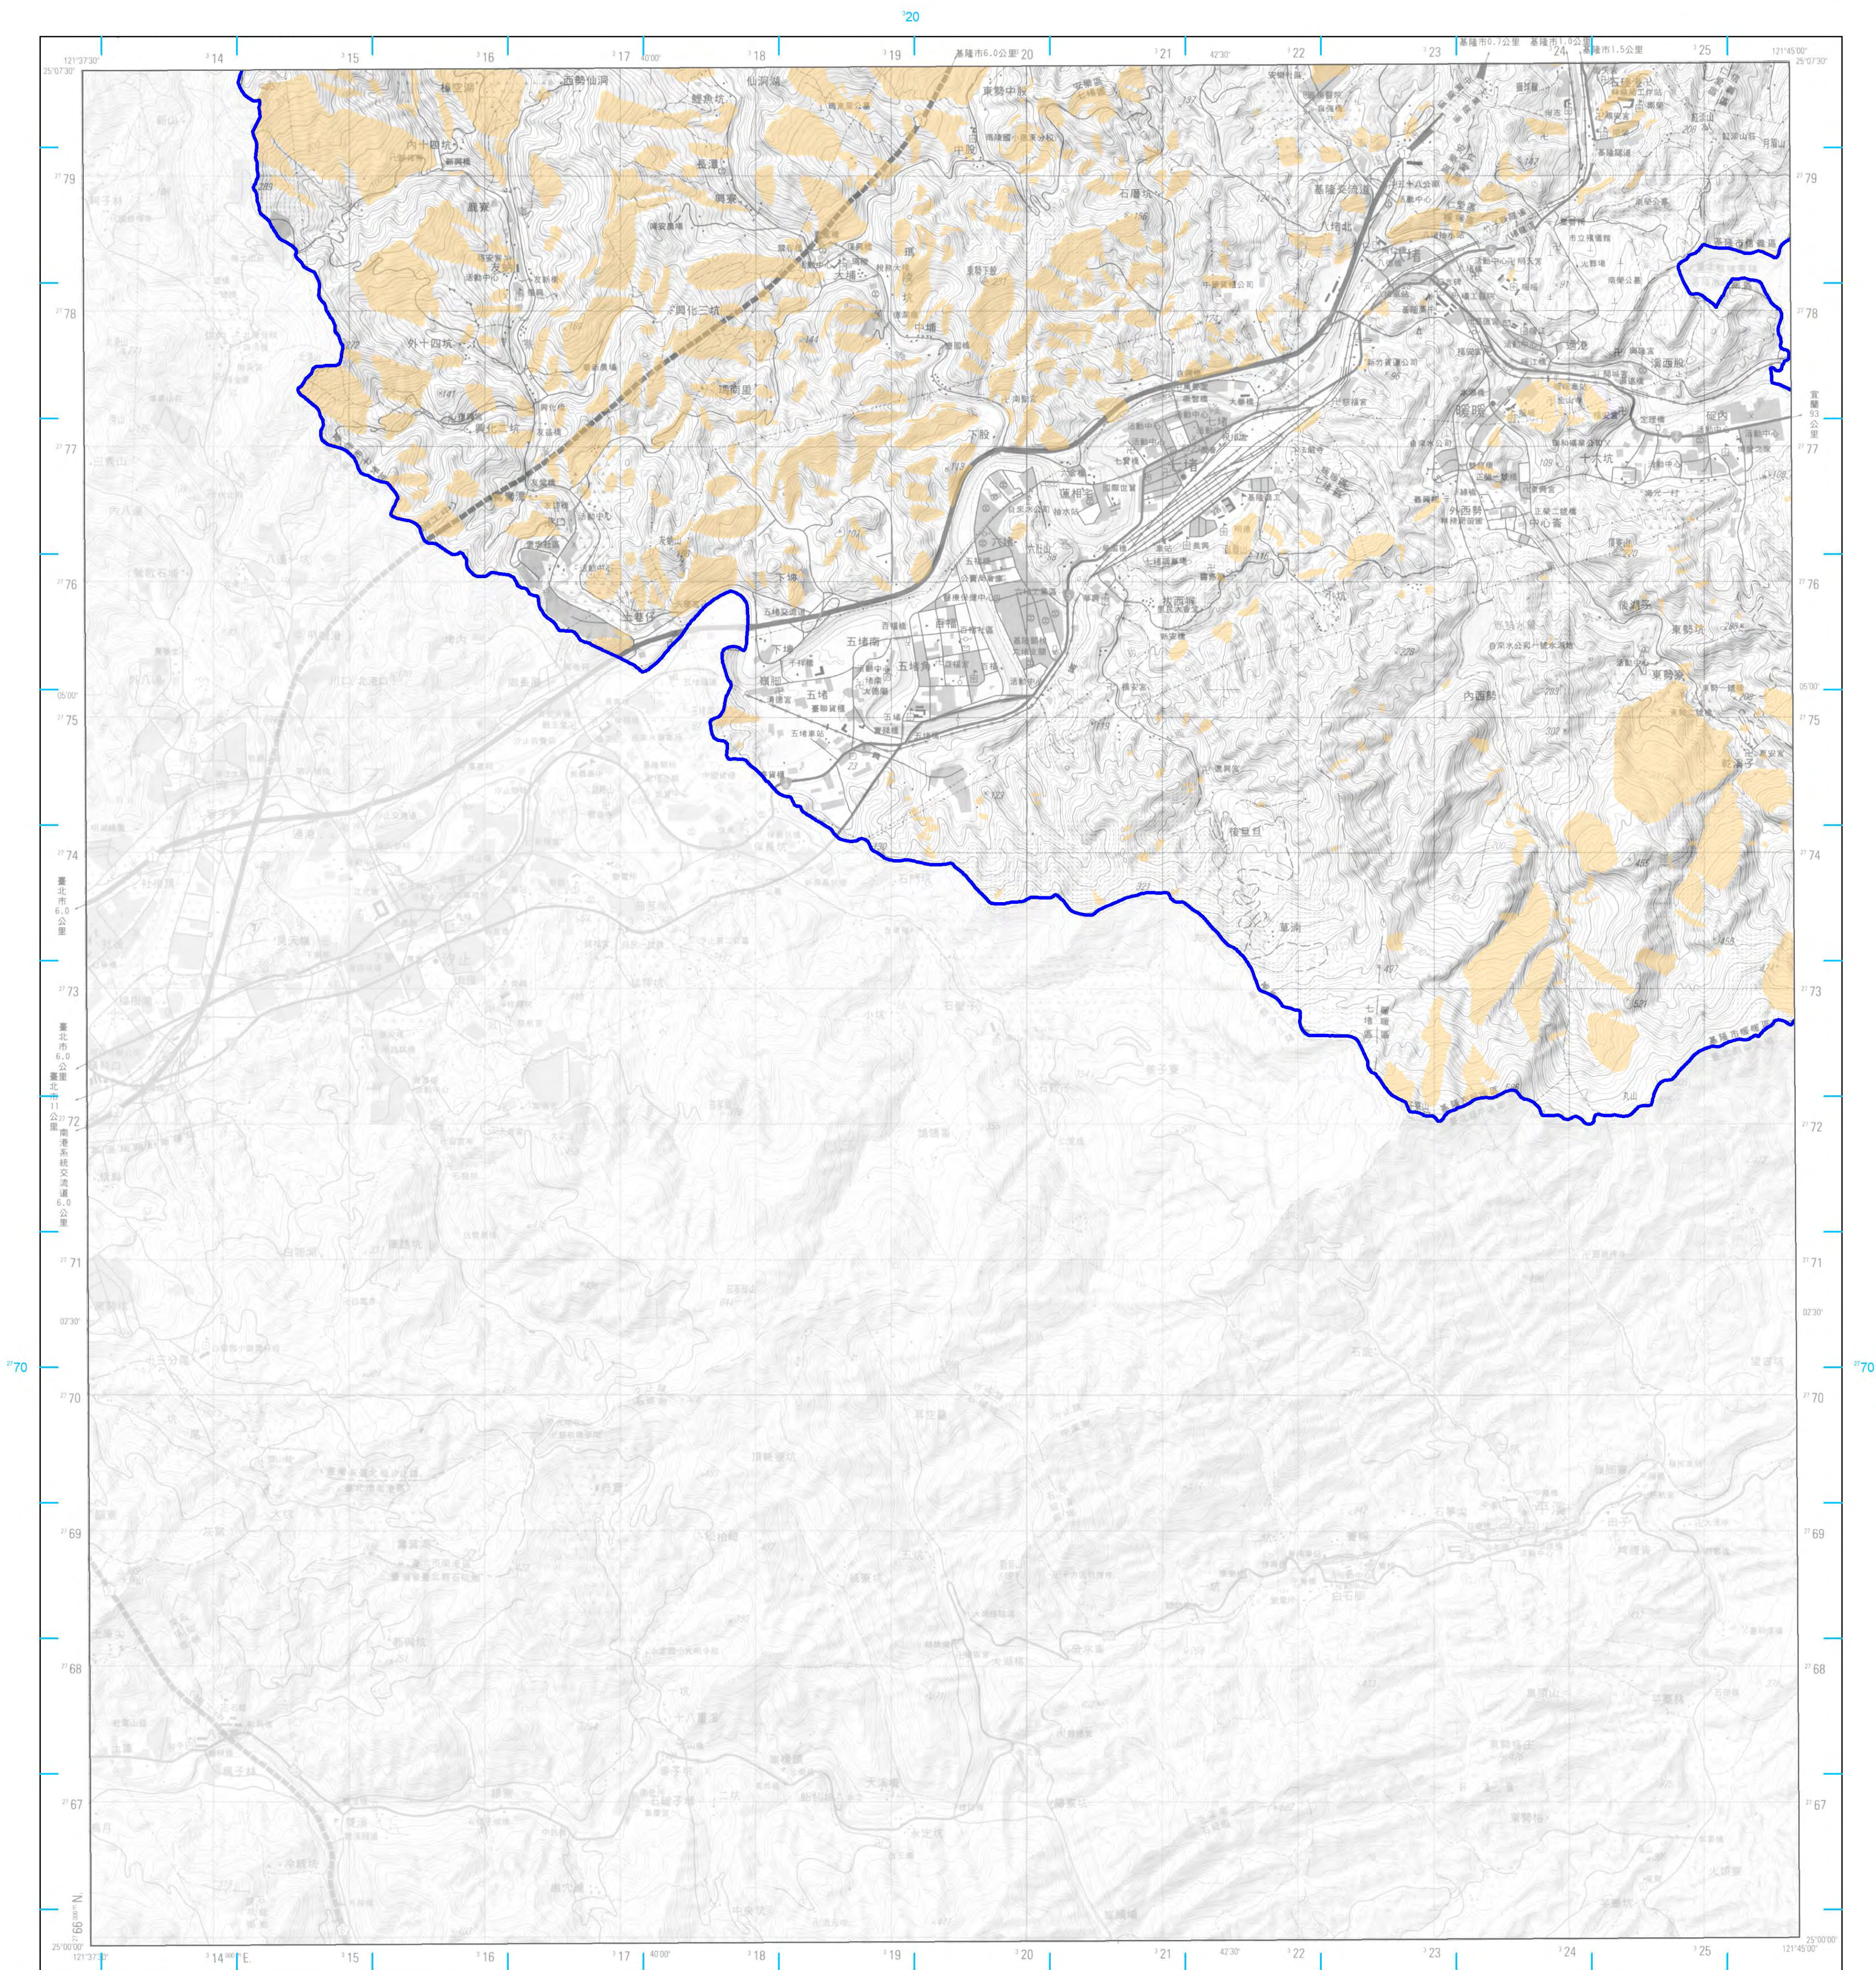

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺

高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算

平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點

地理座標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"

投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°

方格線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格

主管機關：內政部

協辦機關：國防部

主辦機關：聯勤總部測量署

調繪時間：中華民國88年1月聯勤四〇一廠實地調繪

印刷時間：中華民國88年6月聯勤四〇一廠印製

方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖

磁正方格北

北北北

0°14'

3°22'

正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十八年平均近似值，每年磁變西移小於三十秒。



底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國113年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0008基隆市

草 案

【97233NW 陽明山】

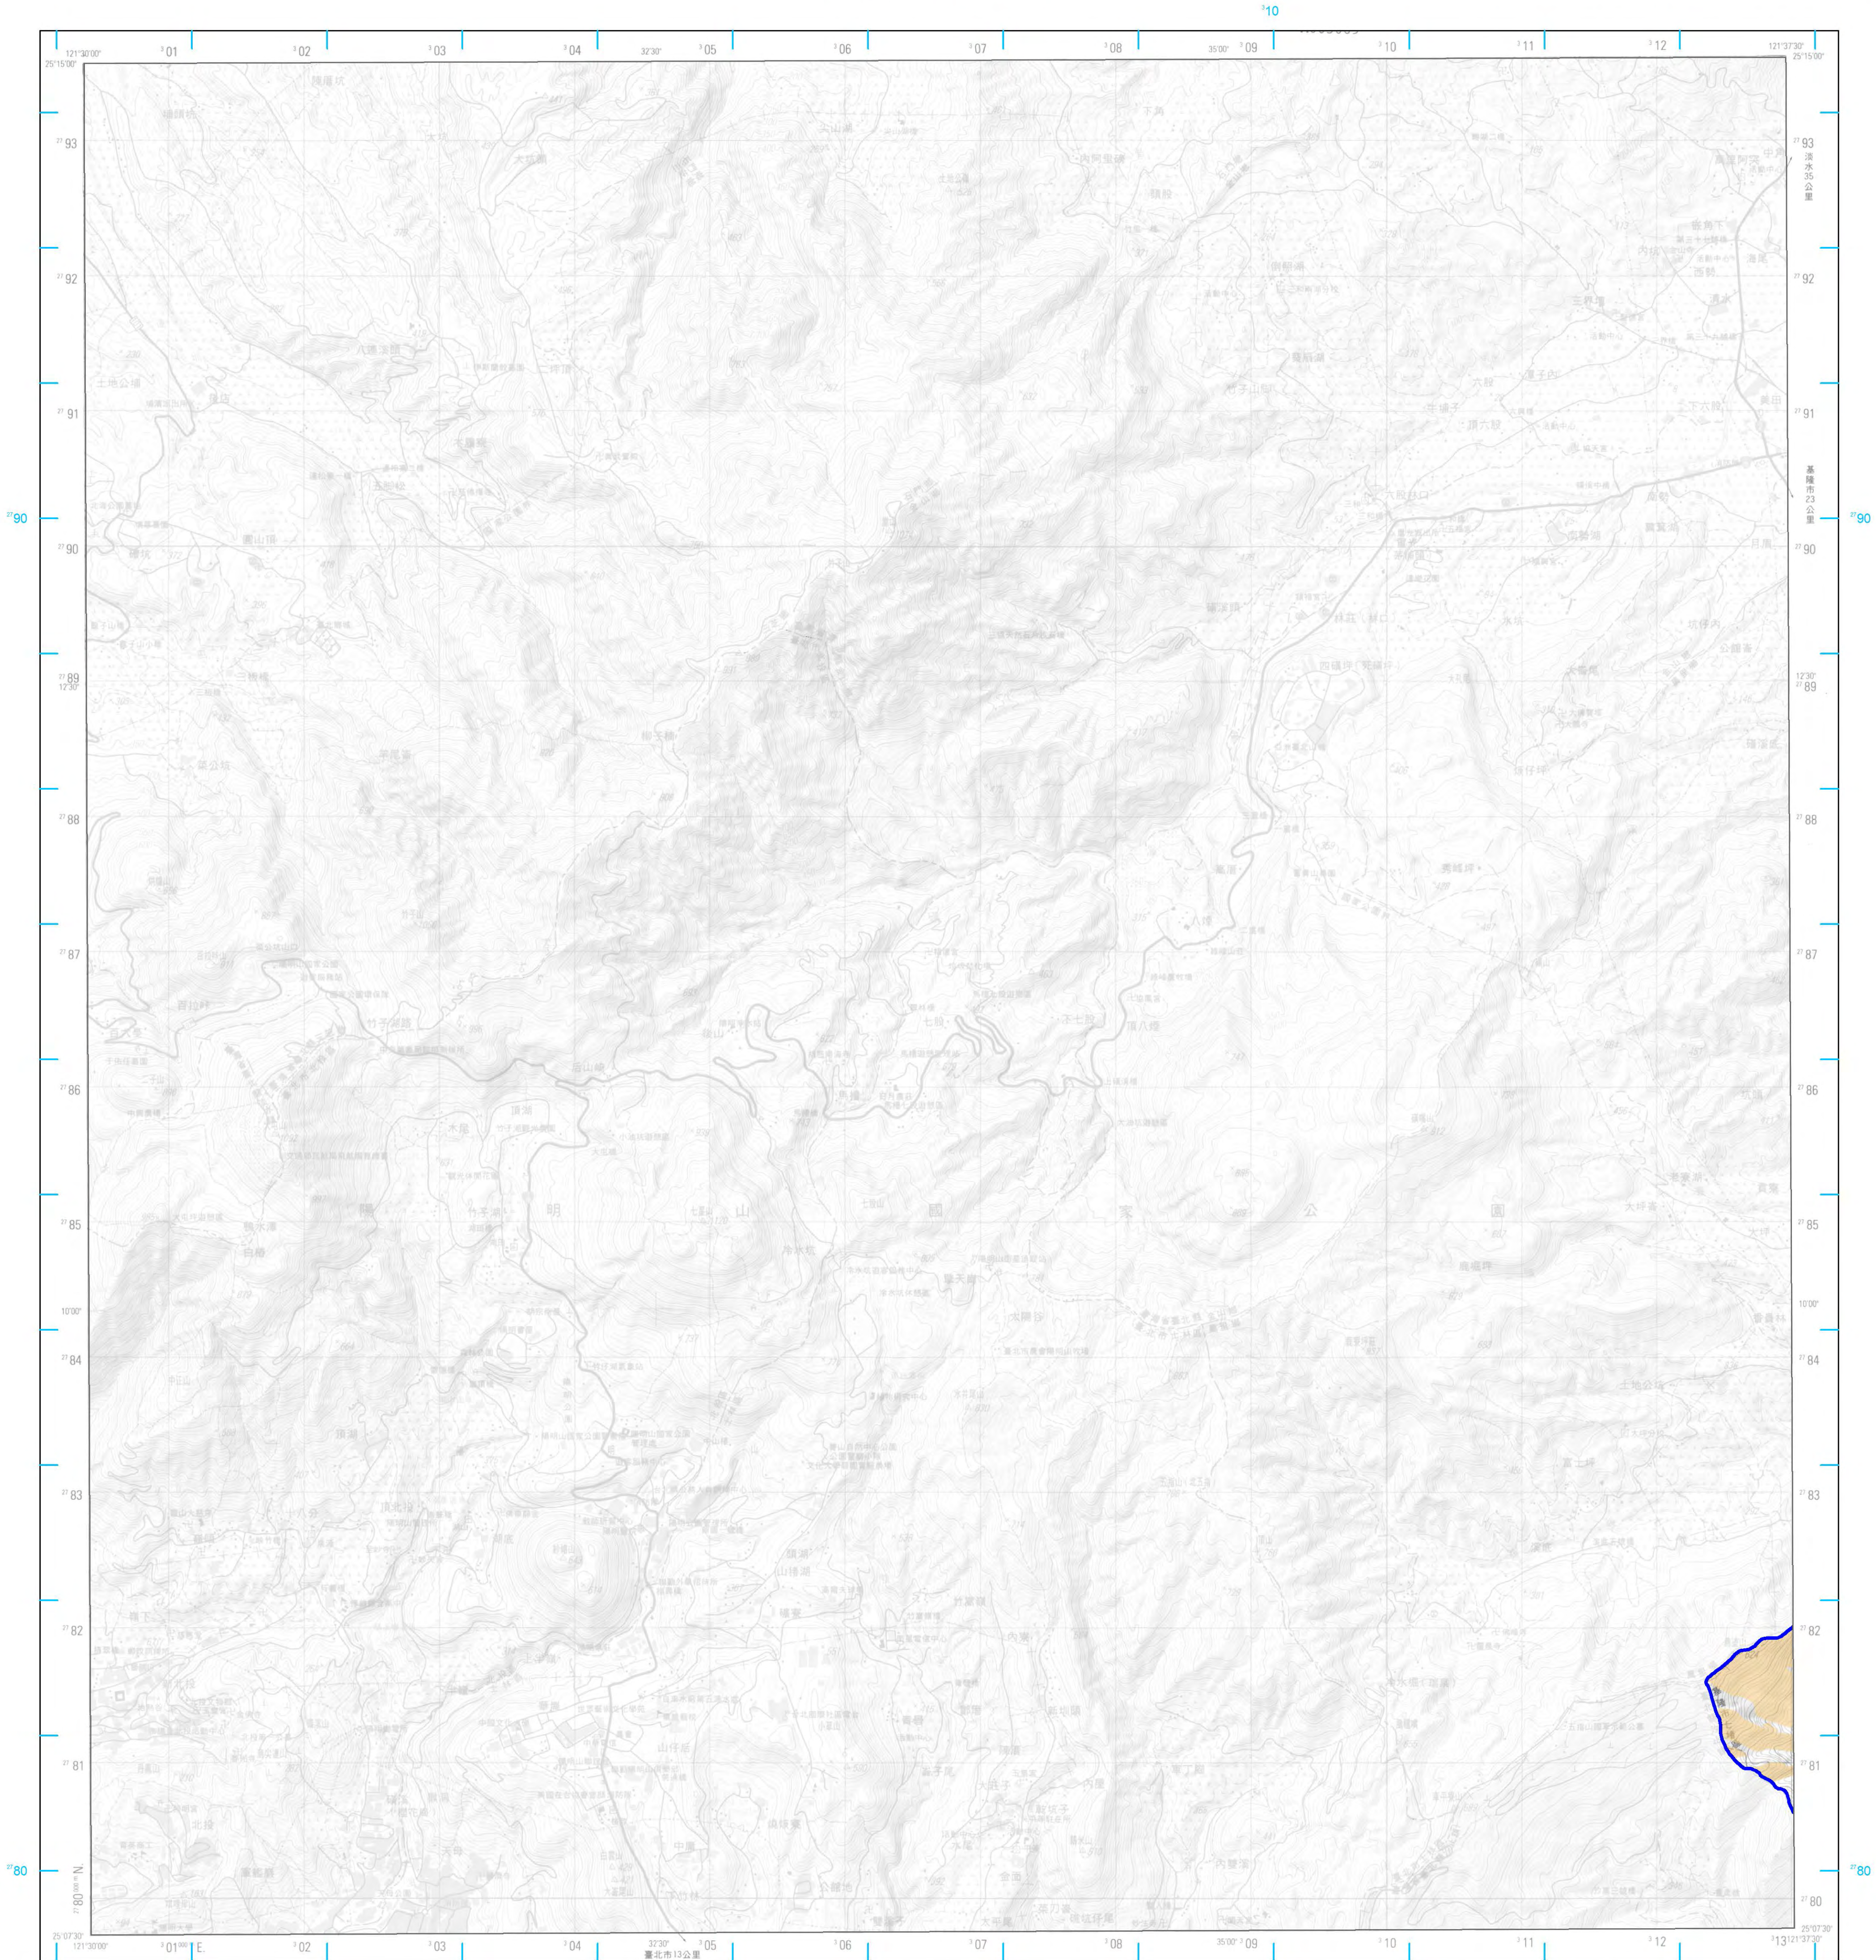

圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0008基隆市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平 面 控 制：採用聯動總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地 理 座 標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"


投 影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：橫麥卡脫投影座標系統1,000公尺方格
主 管 機 關：內政部
協 辦 機 關：國防部
主 辦 機 關：聯動總部測量署
調 繪 時 間：中華民國88年1月聯動四〇一廠實地調繪
印 刷 時 間：中華民國88年6月聯動四〇一廠印製

方格線：藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁
北方向係民國八十八年平均近似值
，每年磁變西移小於三十秒。

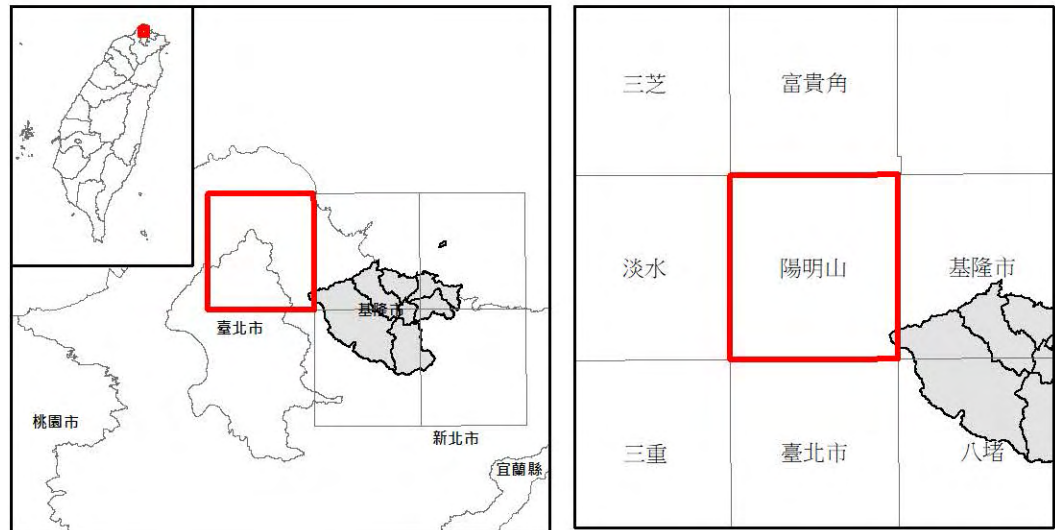

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國113年